ВЯЗАНИЕ НА МАШИНЕ №1 2005

Кладезь

ТЕМА НОМЕРА: РЕЛЬЕФ И ОБЪЕМ

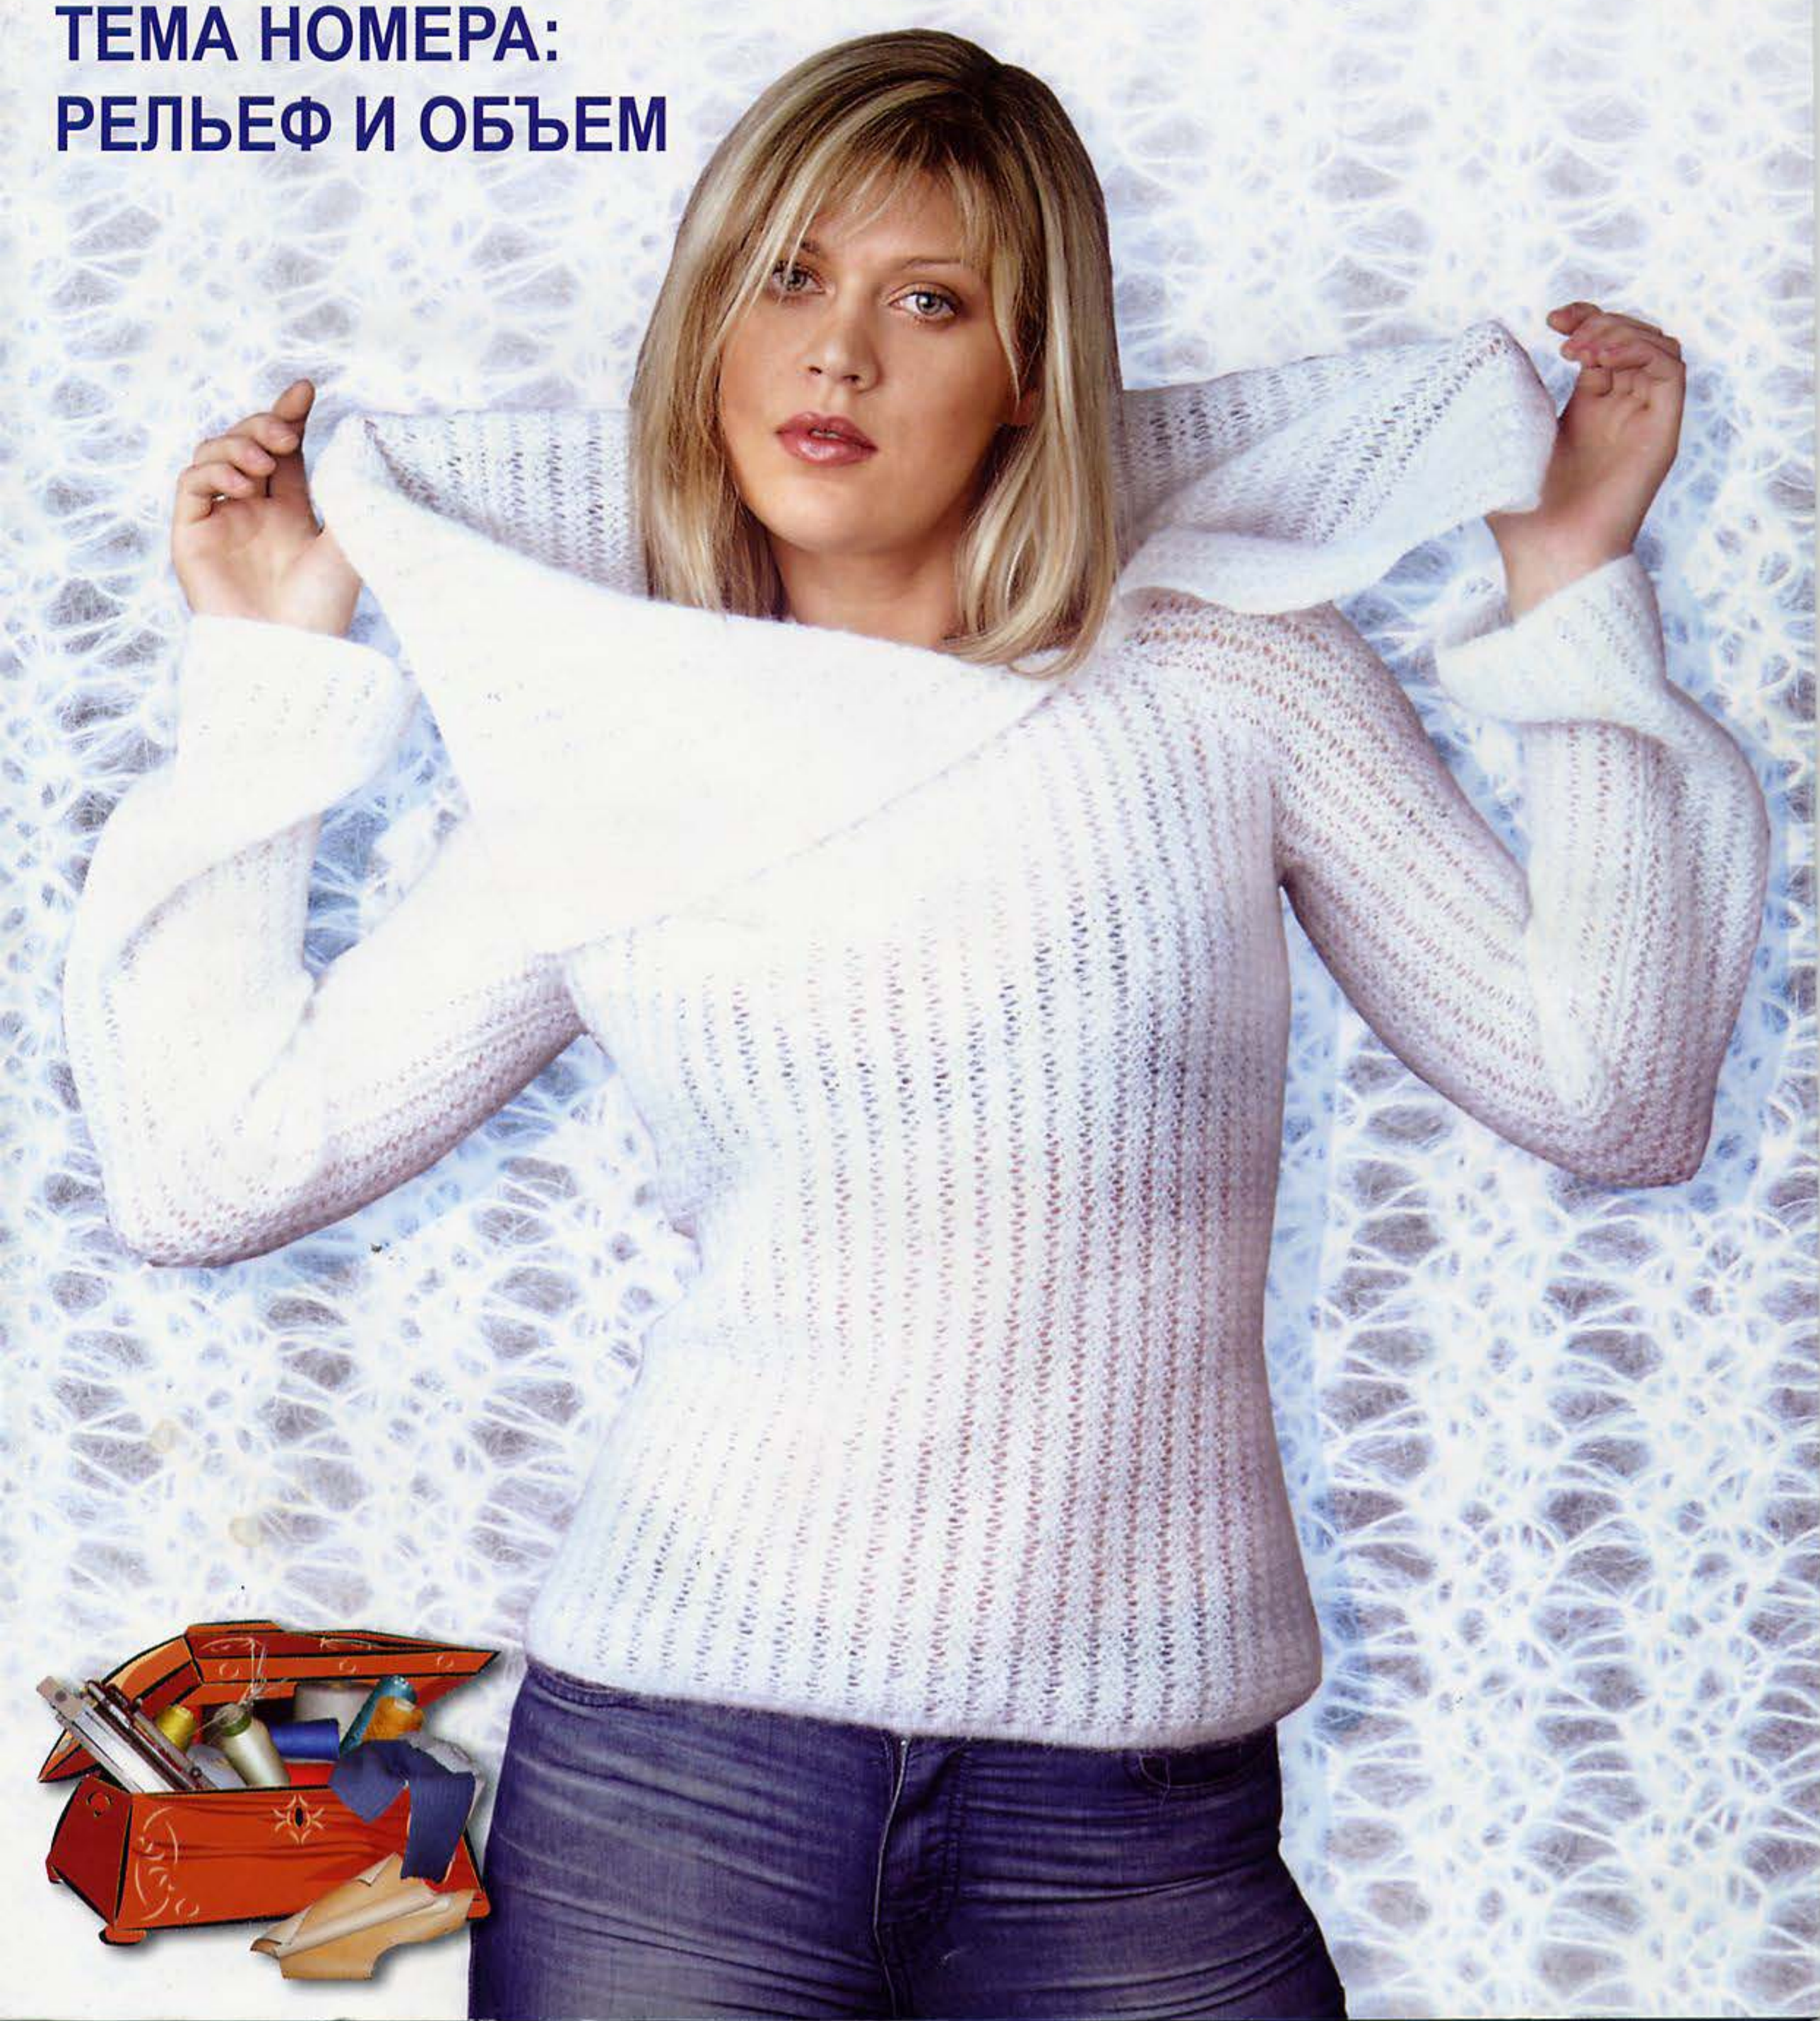

ДОРОГИЕ МАСТЕРИЦЫ!

Мы рады поздравить Вас с выходом в свет нового специализированного журнала по машинному вязанию!

Цель этого издания – помочь всем интересующимся вязанием на машине профессионально овладеть этим видом рукоделия. В журнале будут подробно описаны новые, а может хорошо забытые старые приемы и техники вязания, а представленные модели и узоры являются примерами данной темы номера.

В первом номере журнала рассмотрена тема РЕЛЬЕФА И ОБЪЕМА в машинном вязании, в частности, применение рисунков со смещением, переплетения "ВАЛИКИ", декоративного частичного вязания. Естественно, тема на этом не исчерпана и в следующих номерах будут рассмотрены уже другие приемы данной тематики.

Кроме того, на страницах журнала вы всегда найдете информацию о разных отечественных и зарубежных компаниях, предлагающих пряжу и оборудование.

Творческих Вам успехов в постижении секретов современного ремесла – машинного вязания!

В номере:

Модели.

1-3. Палантины стр. 2
4. Мохеровый свитер с большим воротником. стр. 4
5. Бирюзовая кофта. стр. 6
6. Джинсовый свитер. стр. 8
7. Свитер белый для мальчика. стр. 10
8. Черная кофта. стр. 12
9. Белый свитер с декоративной косой. стр. 14
10. Розовая кофта с декоративной косой. стр. 17
11. Кофта с вышивкой. стр. 20
12. Жакет с цельновязанным воротником. стр. 22
13. Классический жакет с цельновязанным воротником. стр. 24

Секреты ремесла

1. Декоративная коса стр. 26
2. Зигзаги стр. 26
3. Цельновязанный воротник (стойка). стр. 27

Библиотека узоров

1. Рисунок со смещением стр. 28
2. Валики стр. 30

СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ТЕКСТАХ

Н.В. начало вязания
К. каретка
п. петля (петель)
р. ряд (рядов)
ЗФ задняя фонтура (основная игольница)
ПФ передняя фонтура (дополнительная игольница)
ЗК задняя каретка
ПК передняя каретка
Ч.В. частичное вязание
ПНП переднее нерабочее положение игл
ЗНП заднее нерабочее положение игл
1РП первое рабочее положение
2РП второе рабочее положение
1х1см=2пх3р - в 1 см 2 петли , в 1 см 3 ряда

бр.н. бросовая нить
р.н. рабочая нить
л. линия
(-) убавление петель
(+) прибавление петель
4-1х10 в каждом 4-м ряду убавить по 1 петле 10 раз
4+1х10 в каждом 4-м ряду прибавить по 1 петле 10 раз
Ч.В.4х6 по 4 петли 6 раз частичным вязанием
п/у петлеуловитель
PL плотность
PL2/3 плотность ЗК-2, ПК-3

Простые модели, для начинающих

Модель средней сложности

Сложные модели для профессионалов

Направление вязания

Авторы моделей: *с 1 по 11* – ***Багдасарова Л.В.***
12 и 13 – ***Лихачева О.П.***
Технологи: *1, 6-8, 11* – ***Багдасарова Л.В.***
2-5 – ***Красавина О.***
9, 10 – ***Дьякова И. В.***
12, 13 – ***Лихачева О. П.***

Фотомодели:
Баранова Л.
Бугаева Ж.
Суроткина О.
Вышивальщица:
Борисова Л.Н.

1–3. ПАЛАТИНЫ

Синий ПАЛАНТИН

Длина: 2м 15 см
Ширина: 55см
Пряжа: 1. 50% шерсти,50% акрила, текс 3 2/2 в 2 сложения- **350 г.**
2. Люрекс тонкий черный -**100 г.**
Переплетение: Рисунок со смещением, прессовый режим.
Плотность: ЗК- 3, **ПК**-4
Маш. Проба: 1x1 см = 2,74п. x 7,45р.

1. Выставить 151 иглу в **РП** по схеме: IIII..IIII..IIII..IIII
IIII..IIII..IIII..IIII

2. Сделать набор на 2-х фонтурах. 1 ряд - **PL**-0/0 (ластик)
2-3ряд - **PL** 1/1(круговой режим)
4ряд - **PL** 1/1 (ластик)

3. Провязать 10 рядов ластиком на плотности **ЗК**-3, **ПК**- 4

4. Включить кнопки (рычаги) для вязания английской резинки.

5. К. справа. Сделать сдвиг на 1 шаг влево (например, центр игольницы "5",сдвиг сделать на "4") Провязать 1 ряд.

6. Следующий ряд нужно провязать при сдвиге на 1 шаг вправо ("5") т.е. вернуться в начальное положение.

7. Всего по этой схеме провязать 20 рядов, т.е. меняя в каждом ряду сдвиг игольниц 4-5-4-5 и.т.д.

8. К. справа. Сделать сдвиг на 1 шаг вправо (например, центр игольницы "5", сдвиг сделать на цифру "6"). Провязать 1 ряд.

9. К. слева. Вернуть игольницу в исходное положение ("5"). Провязать всего 20 рядов по этой схеме, т.е. меняя сдвиг в каждом ряду 6-5-6-5 и т.д.

10. Повторять **п.**5–**п.**9. Всего связать 1600 рядов.

11. Отключить все кнопки (рычаги), и на сдвиге "5" провязать 8 рядов обычным ластиком, два ряда в круговом режиме. Сделать соединительный ряд и закрыть все петли.

Палантин прогладить через влажный проутюжильник.

Низ оформить кистями.

Для того, чтобы не сбиться со счета рядов и сдвига, можно составить для себя таблицу ,где указать через сколько рядов нужно менять сдвиг.

Ряды по счетчику	Направление сдвигов	
1-20	← 4	→ 5
21-40	← 6	→ 5
41-60	← 4	→ 5
61-80	← 6	→ 5

Розовый ПАЛАНТИН

Длина: 2м 40см
Ширина: 58см
Пряжа: 50% шерсти,50% акрила, текс 3 2/2 в 1 сложение-**230 г**.
Переплетение: Рисунок со смещением, прессовый режим.
Плотность: ЗК -1, **ПК**-2
Маш. проба: в 1x1 см = 2,0п. x 5,83р.

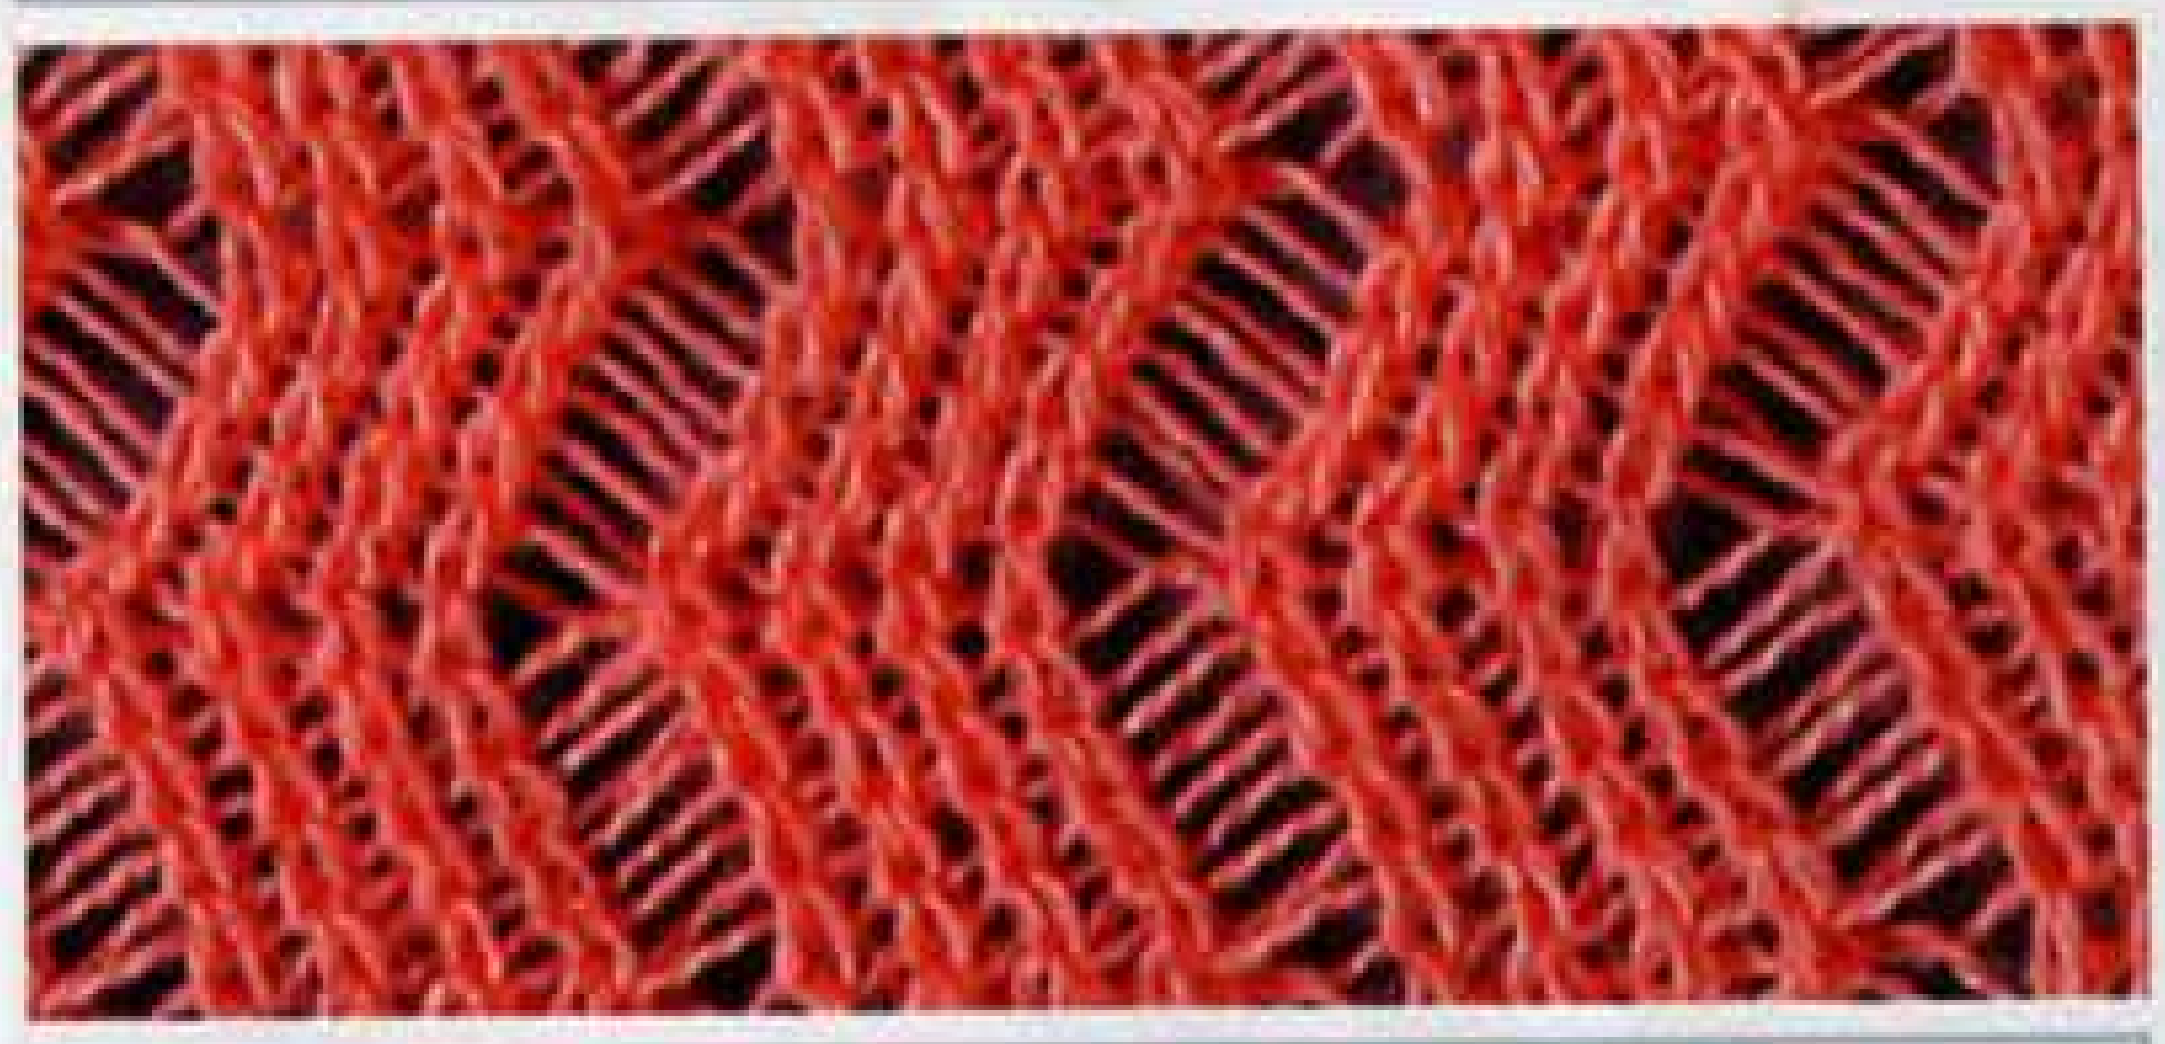

1. Набор производится нитью в 2 сложения на 120 иглах, ластичный режим
ЗИ IIIIIIIIIIIIIII
ПИ IIIIIIIIIIIIIII

1 ряд-ластик, **PL** 0/0, 2-5ряд-круговое вязание **PL**- 1/2, 6 ряд ластик **PL** 2/3

2. К. справа. Сделать разбор игл по схеме:
ЗИ IIII..IIII..IIII..IIII
ПИ IIII..IIII..IIII..IIII

3. Включить кнопки (рычаги) для вязания английской резинки. В **К.** нить в одно сложение.

4. Сдвиг игольниц выполнить по схеме:
10 рядов - сдвиг 5-6-5-6 и т.д., затем
10 рядов - сдвиг 6-5-6-5 и т.д.,
т.е. каждый 11-ый ряд сдвиг игольниц не меняется. Всего провязать 1400 рядов.

5. Отключить кнопки (рычаги) английской резинки, провязать обычным ластиком 6 рядов. Закрыть все петли.

Палантин прогладить через влажный проутюжильник, низ оформить кистями.

Ряды по счетчику	Направление сдвигов	
1-10	← 5	→ 6
11-20	← 6	→ 5
21-30	← 5	→ 6
31-40	← 6	→ 5

Белый ПАЛАНТИН

Длина: 214см
Ширина: 54см
Пряжа: 100% акрил 16/2 в 1 сложение - **280г**.
Переплетение: Рисунок со смещением, прессовый режим
Плотность: ЗК -1, **ПК** - 0
Маш. проба: в 1x1 см = 2,27п. x 6,54р.

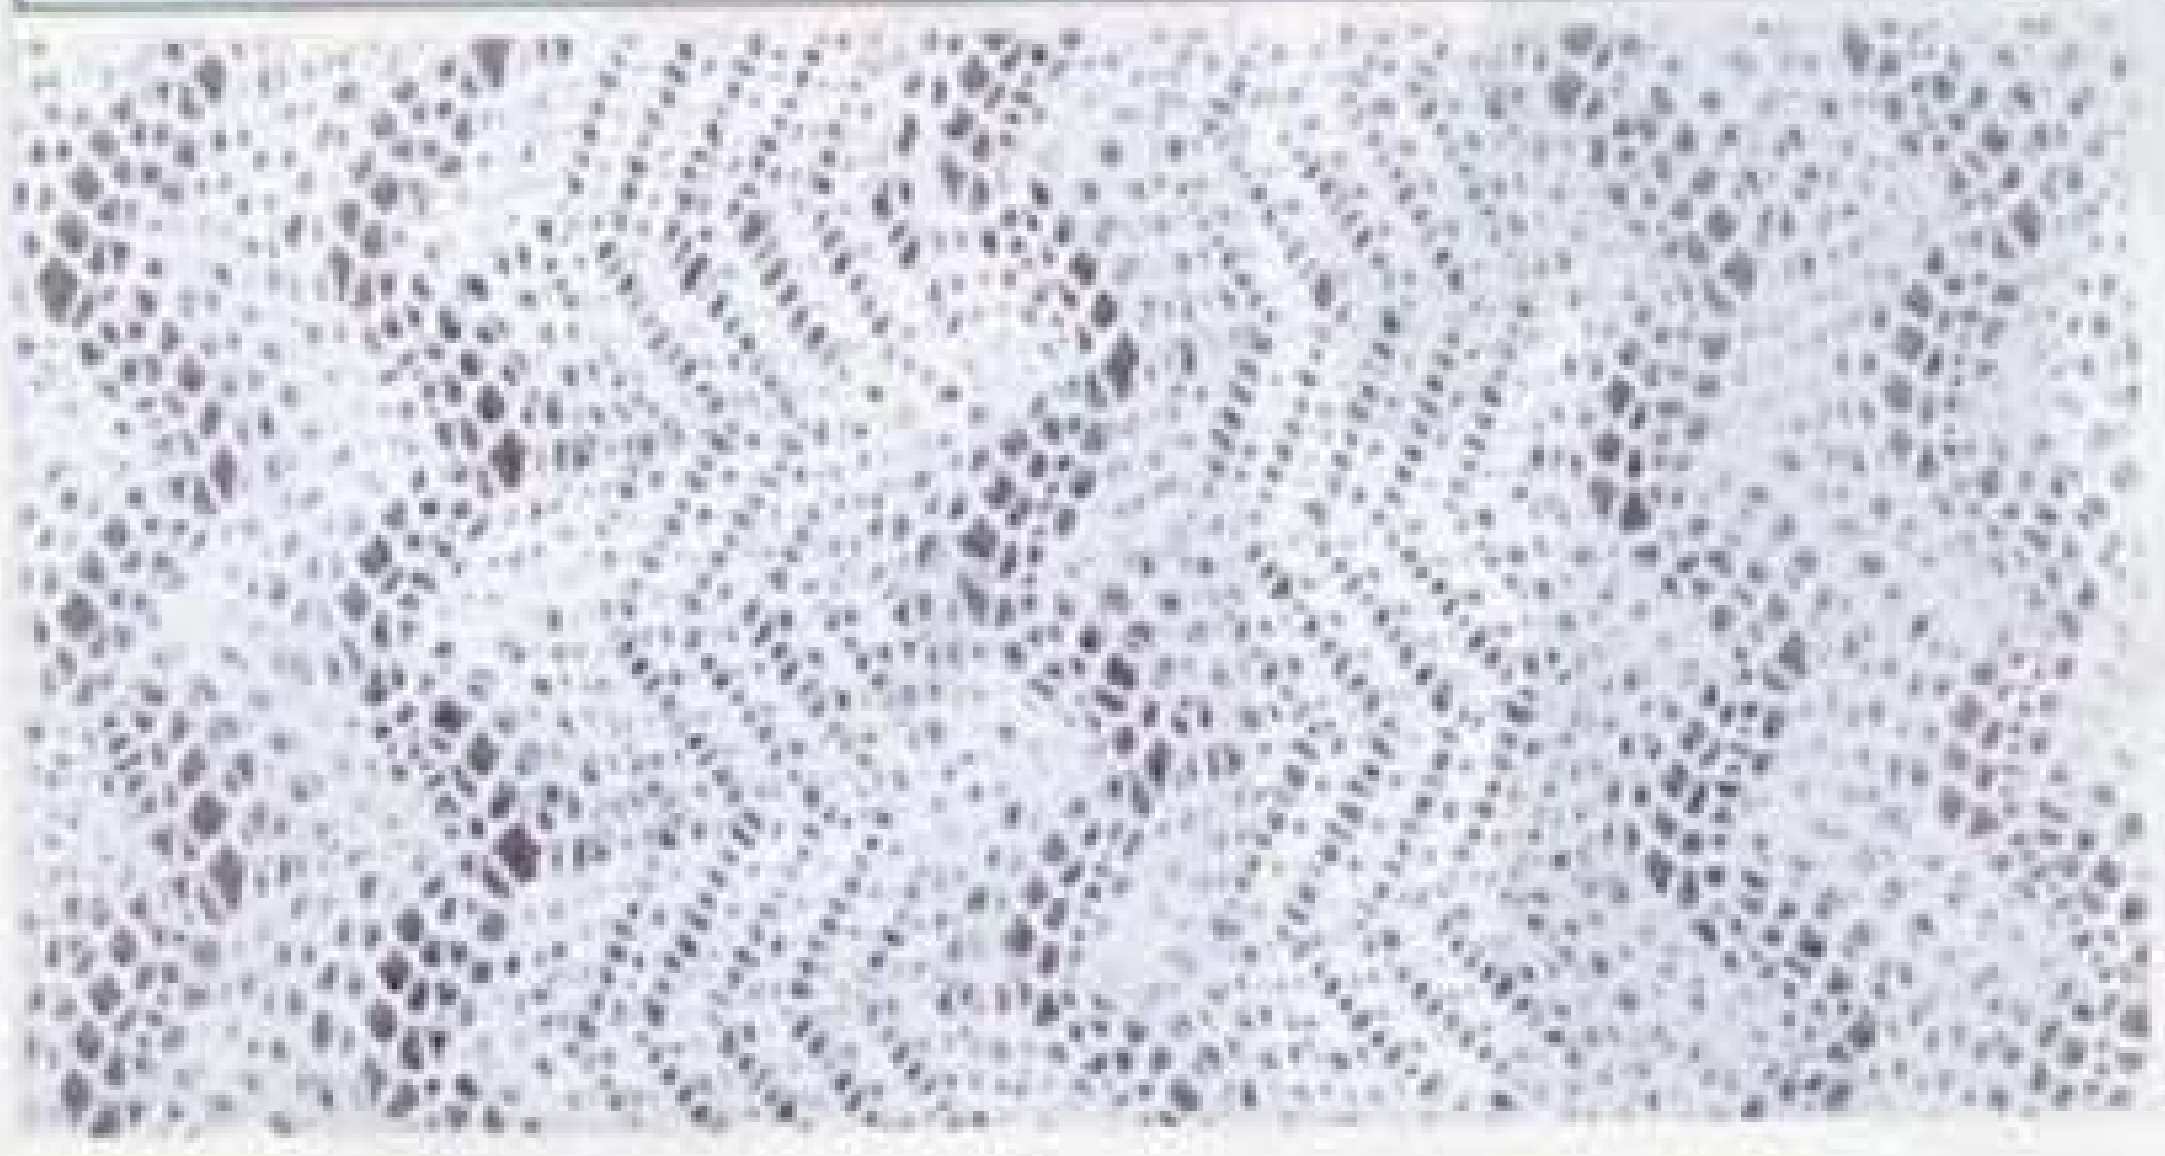

1. Выставить 123 иглы для ластичного набора. Провязать несколько рядов в круговом режиме.Провязать 1 ряд ластиком.

2. Сделать разбор игл на **ПИ** по схеме:
ЗИ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ПИ IIIIIIII..IIIIIIII..III..III..III..IIIIIIII..IIIIIIII

На **ЗИ** все иглы в работе. На **ПИ** иглы выставлены в следующем разборе:
8 в РП, 2 в ЗНП, 8 в РП, 2 в ЗНП, 3 в РП, 2 в ЗНП, 3 в РП, 2 в ЗНП, 3 в РП, 2 в ЗНП и т.д.

3. Вязать аналогично розовому палантину, меняя направления зигзага через 20 рядов. Сдвиг: 20 р. - 5-6-5-6 и т.д.
20 р. - 6-5-6-5 и т.д.

Всего провязать 1400 рядов.

4. Отключить кнопки (рычаги) английской резинки ,подставить иглы на **ПИ** из **ЗНП** в **РП**, провязать несколько рядов ластика и закрыть петли.

Палантин увлажнить и высушить в горизонтальном положении (его нельзя гладить, так как была использована акриловая пряжа).

Низ оформить кистями.

Ряды по счетчику	Направление сдвигов	
1-20	← 5	→ 6
21-40	← 6	→ 5
41-60	← 5	→ 6
61-80	← 6	→ 5

Рельефные узоры показанные на палантинах выполнены в технике рисунков со смещением. Для данных моделей использована пряжа разная по составу и толщине.

4.МОХЕРОВЫЙ СВИТЕР С БОЛЬШИМ ВОРОТНИКОМ

Размер: 44-46
Пряжа: кид-мохер 25 г-200 м - в 1 нить, **250 г**
Конструкция: реглан.
Переплетение: Рисунок со смещением (см. "Библиотеку узоров" рис.№1)
Плотность: ЗК-4 / **ПК**-5
Машинная проба: в 1х1 см = 2,5 **п.** х 5,5 **р.**

ПОЛОЧКА

1. На двух фонтурах набрать 120 петель, вязать в круговом режиме 10 рядов, постепенно увеличивая плотность от 1/1 до 4/5.

2. Сделать разбор игл по схеме (см. "Библиотеку узоров" рис.№1). Вязать рисунок 8 рядов.

3. Далее, за 72 ряда убавить петли по расчету: в каждом 12 ряду по 1 петле 6 раз с обеих сторон (всего убавлено 12 петель) На игольнице 108петель.

4. Далее, за 85 рядов прибавить петли по расчету: в каждом 14-м ряду по 1 петле 6 раз. (всего прибавлено 12 петель). На игольнице 120 петель

5. Приступить к вязанию линии реглана. Одновременно закрыть с двух сторон по 6 петель, далее вязать 66 рядов, убавляя одновременно с двух сторон в каждом 2-м ряду по 1 петле 16 раз, в каждом 4-м ряду по 1 петле 8 раз. Всего убавлено 30 петель с каждой стороны.

6. На игольнице осталось 60 петель, закрыть их **п/у** не стягивающим способом.

СПИНКА

1. Набор на 112 петлях, начало вязания спинки аналогично вязания полочки.

2. Вязать прямо 8 рядов рисунка со смещением.

3. Далее, за 66 рядов убавить 12 петель, т.е. в каждом 11 ряду по 1 петле 6 раз.

4. Далее, за 80 рядов, прибавить в каждом 12 ряду по 1 петле 6 раз. Всего прибавлено 12 петель, на игольнице теперь 112 петель.

5. Приступить к вязанию линии реглана. Одновременно закрыть с двух сторон по 6 петель, далее вязать 66 рядов, убавляя одновременно с двух сторон в каждом 2-м ряду по 1 петле 23 раза, в каждом 4 ряду по 1 петле 5 раз. Всего убавлено по 34 петли с каждой стороны.

6. На игольнице осталось 44 петли, закрыть их не стягивающим способом.

РУКАВ

1. Набрать на двух фонтурах 82 петли, связать планку из 10 рядов в круговом режиме. После соединительного ряда сделать разбор петель по схеме, установить **PL** и вязать рисунком со смещением 230 рядов.

2. Приступить к вывязанию линии реглана. Для этого сначала закрыть с двух сторон по 6 петель, а затем за 66 рядов убавить через 4 ряда по 1 петле 15 раз с каждой стороны. Закрыть оставшиеся 40 петель **п/у** не стягивающим способом.

ВОРОТНИК

Воротник вяжется из двух полотен.

1. Для первого полотна набрать на двух фонтурах 130 петель, вывязать планку (аналогично рукаву), сделать разбор игл по схеме и далее вязать прямо 120 рядов (23см), уменьшая **PL** от 6/6 до 3/4.

2. Приступить к вывязыванию кеттлевочного кармашка, для этого подставляем все иглы в рабочее положение и вяжем в режиме полукруглого вязания (разрез слева) 10 рядов на **PL** 3/4. Снять полотно на **бр.н**.

3. Второе полотно вяжется по аналогичной схеме на 82 петлях. Разрез для кеттельной планки сделать справа.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Готовые детали слегка увлажнить ,наколоть на выкройку и высушить.

2. Сшить все детали по линии проймы.

3. Сшить боковые швы и рукава.

4. Пришить две детали воротника кеттельным швом к горловине таким образом, чтобы открытые срезы кеттельной планки оказались на правом плече. Сшить две детали воротника. Закрытые края планки уходят в левую линию реглана спереди. Открытый край воротника на левом плече.

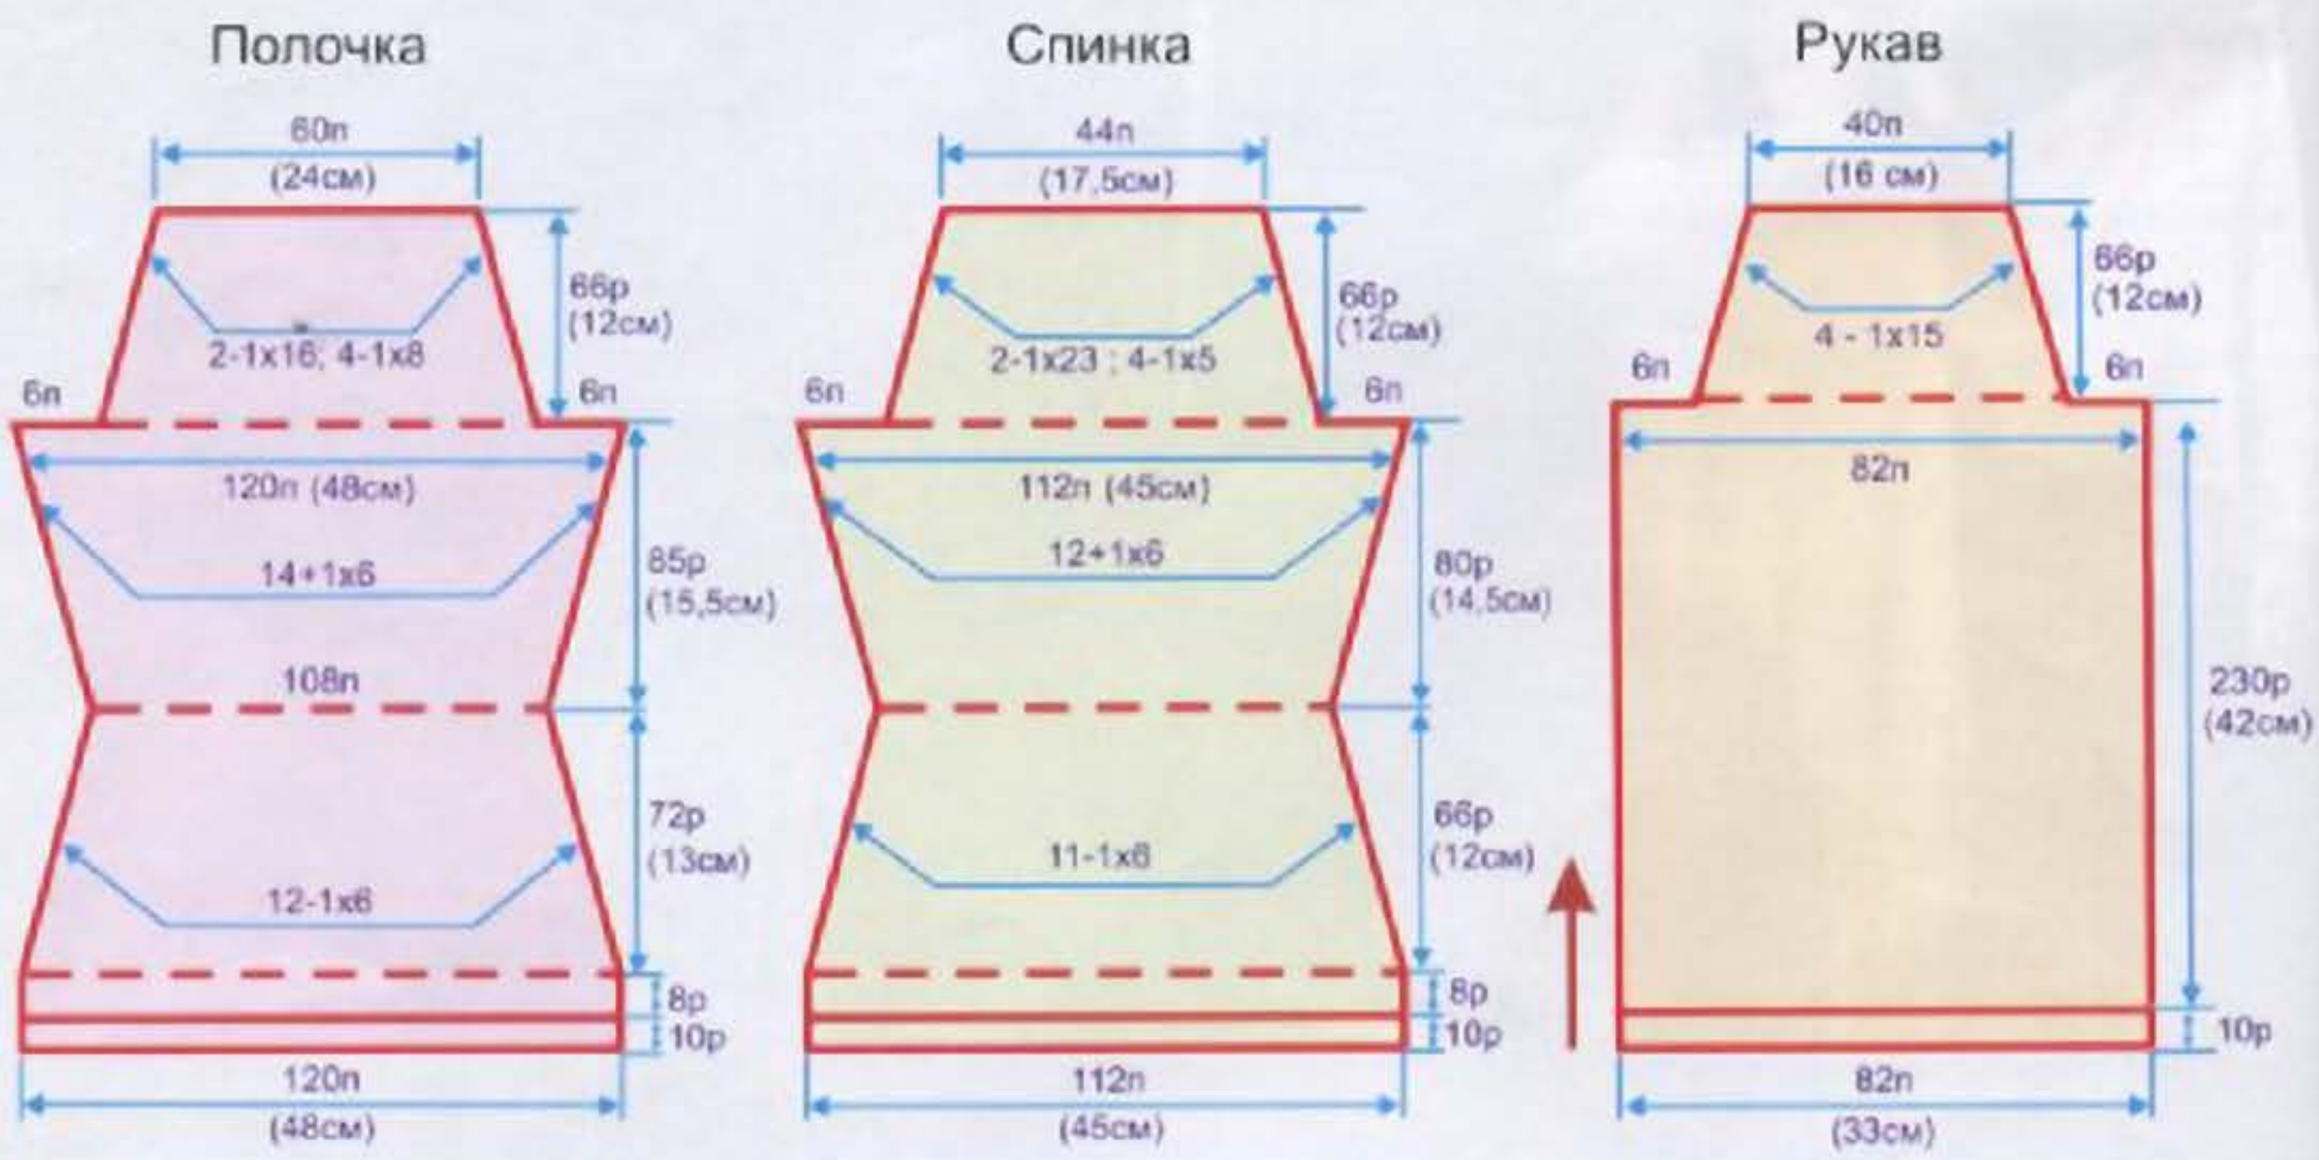

5. БИРЮЗОВАЯ КОФТ

Размер: 42-44
Пряжа: 15% ангора, 35% шерсти, 50% акрила , 400 м в 100 г. - **300 г**
Конструкция: Реглан
Переплетение: Кулирная гладь. Воротник и манжеты выполнены в технике рисунков со смещением (см .раздел "Библиотека узоров" №1) изнаночная сторона.
Плотность: кулирного полотна-6, рисунка со смещением от **ЗК**-6, **ПК** до **ЗК**-3, **ПК**-4
Машинная проба: кулирного полотна 1х1 см = 3**п** х 4**р**

ПОЛОЧКА

1. На двух фонтурах набрать 120 петель, вязать в круговом режиме 10 ряд меняя плотность от 1/1 до 6/6. Соединительный ряд - плотность 6. Перевесить пе на заднюю фонтуру. Первый ряд на **PL** 7, далее - **PL** 6.

2. Вязать прямо 8 рядов.

3. Далее, за 60 рядов убавить18 петель, т.е в каждом 6 ряду по 1 петле 9 раз

4. Далее, за 66 рядов прибавить в каждом 5-м ряду по 1 петле 12 раз. Вс прибавлено24 петли. На игольнице теперь 126 петель

5. Приступить к вязанию линии реглана. Одновременно закрыть с двух сто по 6 петель, далее за 44 ряда убавить одновременно с двух сторон в каждом 4 ряду по 2 петли (при этом делаем дорожку из 2-х петель:2 петли с краю оставля а следующие 2 петли переносим). Всего убавлено по 28 петель с каждой стороны

6. На игольнице осталось 70 петель, закрыть их не стягивающим способом.

СПИНКА

1. Сделать набор аналогично полочке на 120 петлях.

2. Вязать 8 рядов прямо.

3. Далее, за 56 рядов убавить 20 петель, т.е. в каждом 5 ряду по 1 петле 10 раз.

4. Далее, за 62 ряда, прибавить в каждом 6-м ряду по 1 петле 12 раз. Всего прибавлено 24 петли, на игольнице теперь 124 пет

5. Приступить к вязанию линии реглана. Одновременно закрыть с двух сторон по 6 петель, далее вязать 44 ряда, убав одновременно с двух сторон в каждом 4-м ряду по 2 петли. При этом 2 петли с краю оставляем, а следующие 2 петли перенос (аналогично полочке). Всего убавлено по 28 петель с каждой стороны.

6. На игольнице осталось 68 петель, закрываем их не стягивающим способом.

РУКАВ

1. Набрать на двух фонтурах 82 петли, вязать планку 10 рядов в круговом режиме, после соединительного ряда сдел разбор петель по схеме № 1

2. Выставить начальную **PL** 6/6. Вязать рисунок со смещением 130 рядов, постепенно меняя **PL** до 3/4.

3. Далее перевесить петли с передней игольницы на заднюю, подставить все иглы в рабочее положение и вязать кулирн гладью 66 рядов. При этом прибавить в каждом 9-м ряду по 1 петле 7 раз с обеих сторон. Всего прибавлено 14 петель. игольнице теперь 96 петель.

4. Приступить к вязанию **л** реглана. Для этого сначала закрыть с двух сторон по 6 петель, а затем, начиная с 8-го ря убавить в каждом 4-м ряду по 2 петли 9 раз, 6 рядов провязать прямо. Всего убавлено (18+6)=24 петли с каждой стороны за рядов. Закрыть оставшиеся 48 петель не стягивающим способом.

ВОРОТНИК

Воротник вяжется из двух полотен.

1. Для первого полотна набрать на двух фонтурах 146 петель, вывязать планку, сделать разбор по схеме и далее вязать прямо 150 рядов, меняя плотность от 6/6 до 3/4.

2. Приступить к вывязыванию кеттлевочной планки. Подставить все иглы в рабочее положение и вязать в круговом режиме 10 рядов на плотности 6/6. Снять полотно на **бр.н.**

3. Для второго полотна набрать 62 петли и вязать аналогично.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Сшить все детали по лини проймы.

2. Сшить боковые швы и рукава.

3. Пришить две детали воротни кеттельным швом к горловине. Зате сшить их между собой. При этом 2 шва воротнике совпадают с регланов линией на спинке изделия.

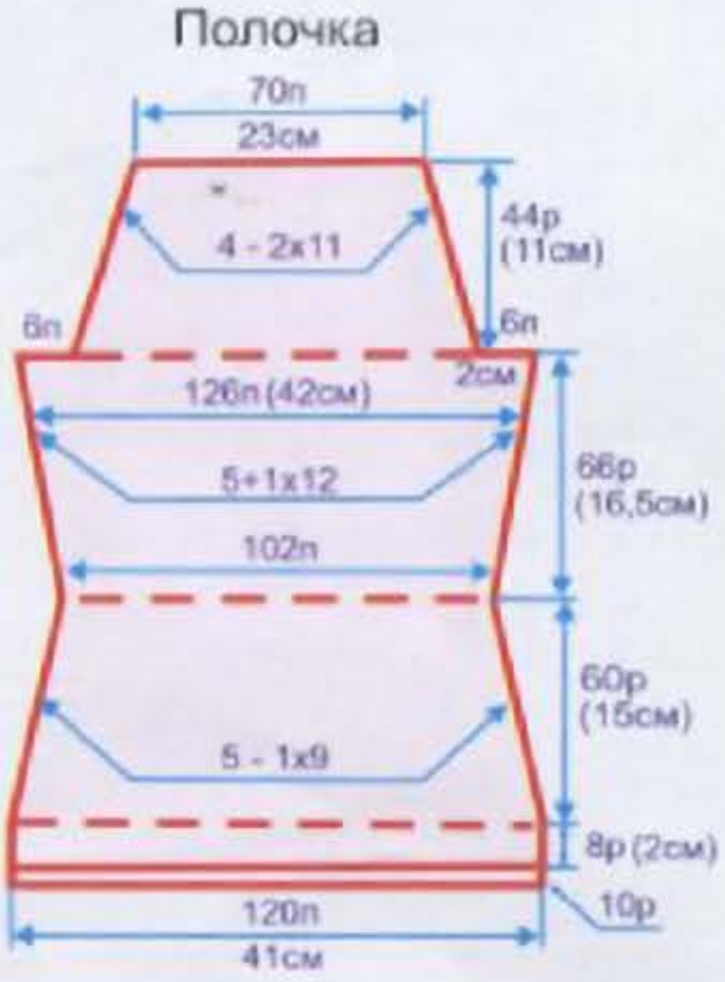

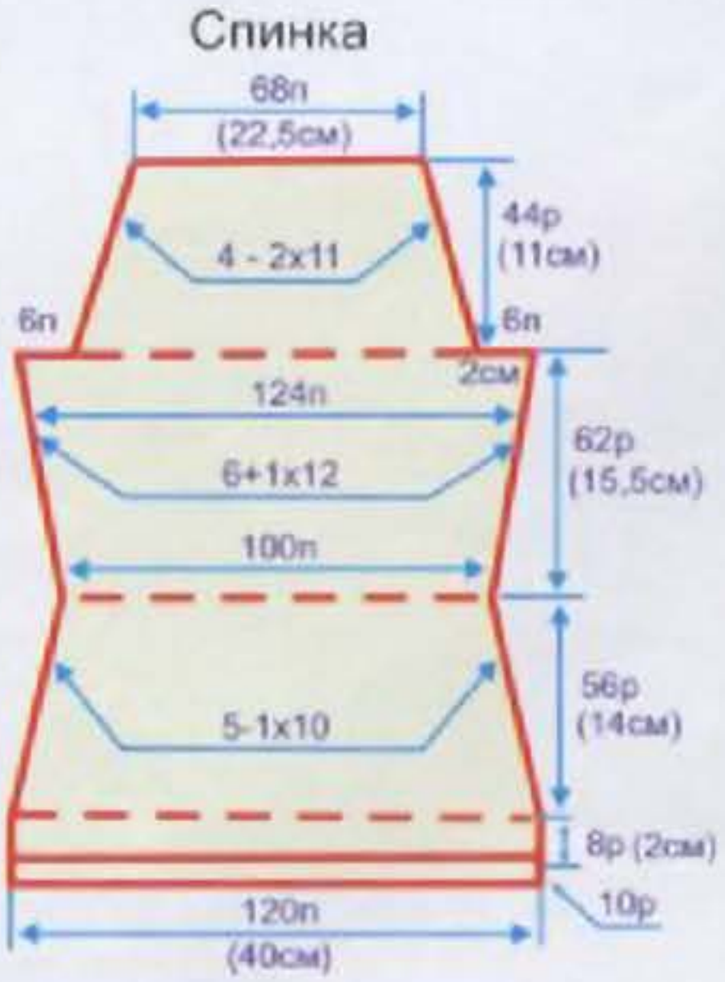

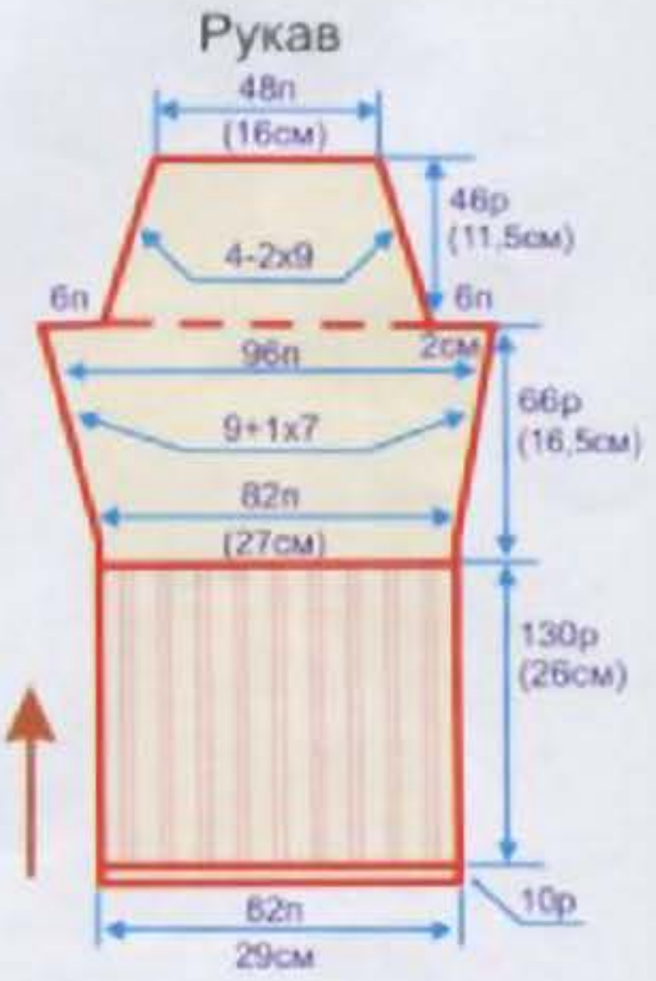

5

Легкий, воздушный воротник и манжеты оформлены рельефным рисунком со смещением

6. ДЖИНСОВЫЙ СВИТЕР

Размер: 46-48
Пряжи: 15% альпака ,40% шерсти, 45% акрила, текс 15/1 в 1 сложение - **470 г**.
Конструкция: прямая пройма
Переплетение: Рисунок со смещением (см раздел "Библиотека узоров" рис.№2)
Плотность: ЗК-1,**ПК**-2
Маш. проба: в 1х1 см = 2,30**п** х 7,14**р**

ДЕТАЛИ А

- нижняя часть полочки и спинки, вяжется на 120 петлях

1. Сделать набор на всех иглах. После набора разобрать иглы по схеме рисунка и провязать 6 рядов.

2. Включить прессовый режим и вязать со смещением на 1 шаг через 2 ряда - 300 рядов.

3. Последние 2 ряда провязать в обычном ластичном режиме ,перевесить петли на **ЗИ** и закрыть их не стягивающим способом.

Полочка и спинка 2 части

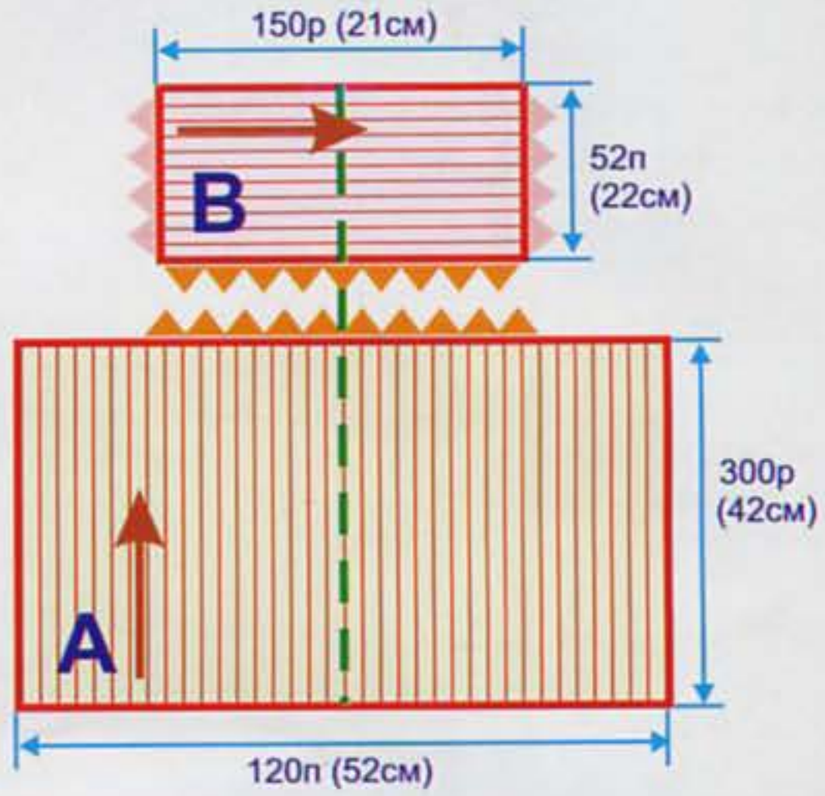

ДЕТАЛИ В

1. Начало аналогично **деталей А.** Набор производится на 52 петлях. После соединительного ряда набора сделать разбор игл по рисунку и вязать его 150 рядов. Закрыть петли не стягивающим способом.

РУКАВА

1. Рукав вяжется на 84 петлях. Набор аналогично **детали А.**

2. Провязать 10 рядов прямо. Прибавлять петли в каждом 24 ряду по 1 петле с обеих сторон 18 раз. Последние 22 ряда провязать прямо. На счетчике 464 ряда. Перебросить 120 петель с **ПИ** на **ЗИ**, закрыть не стягивающим способом.

Рукав

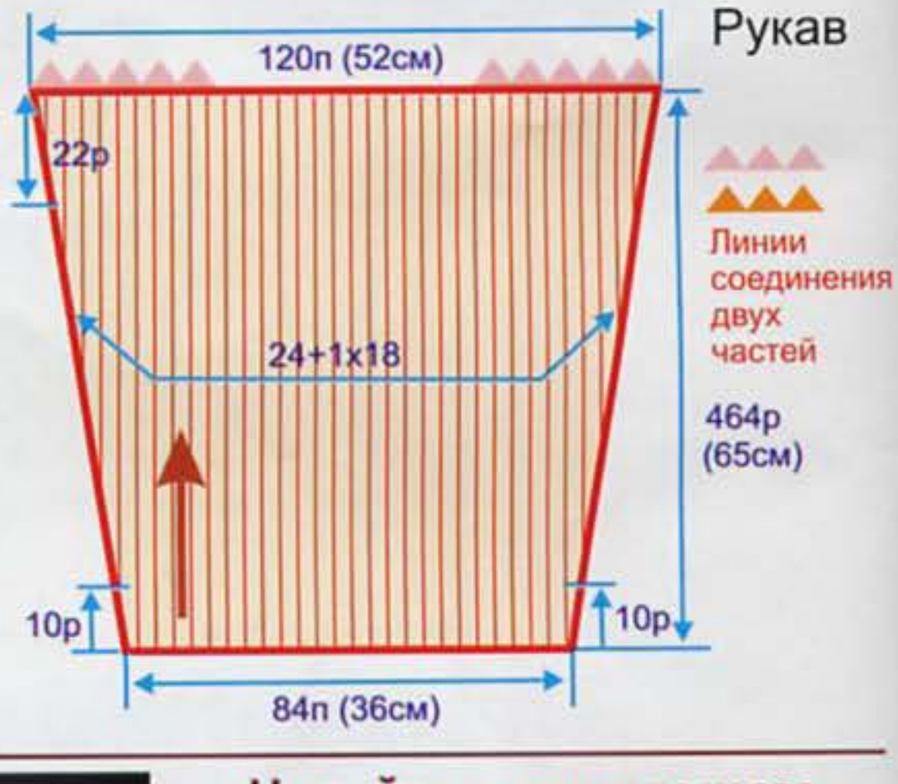

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Детали увлажнить. Высушить на горизонтальной поверхности. Соединить сначала **детали А и В**. Далее пришиваются рукава, сшиваются боковые швы спинки и полочки , боковые швы рукавов.

Читайте в следующем номере

Великолепные топы и яркие летние кофты, легкие жакеты в классическом и спортивном стиле, а также технология вязания различных воротников. В номере рассмотрены техники: "Репс", "Роспуски", "Велли". А Библиотека узоров пополнится редкими рисунками техники "роспуски".

Новый раздел "Вопросы и ответы" ждет ваших писем дорогие мастерицы!

Тема второго номера:
ЛЕТНИЙ ТРИКОТАЖ

6

Свитер спортивного стиля. Объемность полотну придает широкая английская резинка со смещением. Полочка и спинка состоят из двух разных по размеру частей, соединенных в разных направлениях.

7. БЕЛЫЙ СВИТЕР ДЛЯ МАЛЬЧИКА

Размер: Рост 140 см.
Пряжа: 50% шерсти, 50% акрила, текс 30/2, рисунок в 3 сложения, резинка 3х3 в 4 сложения. Цвет белый. **600 г**.
Конструкция: Реглан
Переплетения: Полочка, спинка - переплетение "валики" (см.раздел "Библиотека узоров" рис.№10.) Рукава, воротник - резинка 3х3
Плотность: Для рисунка - **ЗК**-6, **ПК**-4 Для резинки: **ЗК**-4, **ПК**-5
Маш. проба: Для рисунка в 1х1 см - 3,1**п** х 6,6**р**. Для резинки 3х3 в 1х1 см - 4,4**п** х 4,3**р**

СПИНКА.

Спинка и полочка вяжутся нитью в 3 сложения.

1. Набрать 130 петель на 2-х фонтурах. Провязать планку круговым вязанием 14 рядов на **PL** 3/4.

2. Установить **PL** 6/4 (на основной игольнице **PL** больше на две единицы). Вязать рисунок 250 рядов

3. Для вывязывания проймы убрать по 6 петель с обеих сторон (петлеуловителем, стянутым способом). Провязать 2 ряда.

4. Линия реглана вывязывается за 144 ряда по расчету: убавить через каждые 4 ряда по 1 петле 36 раз.

5. Оставшиеся петли горловины (46**п**) закрыть не стягивающим способом.

ПОЛОЧКА

1. Вяжется аналогично спинке до **л**. реглана.

2. Пройма оформляется за 136 рядов по расчету: закрыть 6 петель с обеих сторон провязать 2 ряда, убавить через каждые 4 ряда по 1 петле 34 раза.

3. Оставшиеся петли (50**п**) закрыть петлеуловителем не стягивающим способом.

РУКАВ

Рукав вяжется резинкой 3х3, нитью в 4 сложения. Схема резинки. 3х3 **ЗИ** III...III...III
ПИ ...III...III...

1. Набрать 80 петель на полном ластике. После набора, сделать разбор игл по схеме 3х3.

2. Установить **PL** 4/5.

3. Провязать 20 рядов прямо.

4. Для расширения рукава за 176 рядов прибавить петли по расчету через каждые 4 ряда по 1 петле 38 раз. На игольнице 156 петель.

5. Для оформления линии реглана закрыть по 10 петель с обеих сторон **п/у** стягивающим способом.

6. Далее, за 86**р** убавить петли по расчету через 2 ряда по 2 петли 7 раз и через 2 ряда по 1 петле 34 раза. На игольнице 40 петель.

7. Для скоса верха рукава выставить 22 иглы в **ПНП**, провязать 2 ряда, далее за 6 рядов выставить в **ПНП** по 6 петель 3 раза .Закрыть петли не стягивающим способом.

ВОРОТНИК

1. Набрать 130 петель. Вязать 80 рядов резинкой 3х3 на плотности 4/5.

2. Подставить иглы на двух фонтурах для вязания кеттлевочной планки в круговом режиме. Провязать 24 ряда (по счетчику).

3. Сбросить на **бр.н**

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Подготовить детали для влажной обработки (детали, связанные в технике валиков и резинок, гладить нельзя). Увлажнить детали, высушить наколов на выкройку.

2. Сшить вертикальным швом реглановые линии.

3. Пришить воротник кеттельным швом.

4. Сшить боковые края полочки, спинки и рукавов.

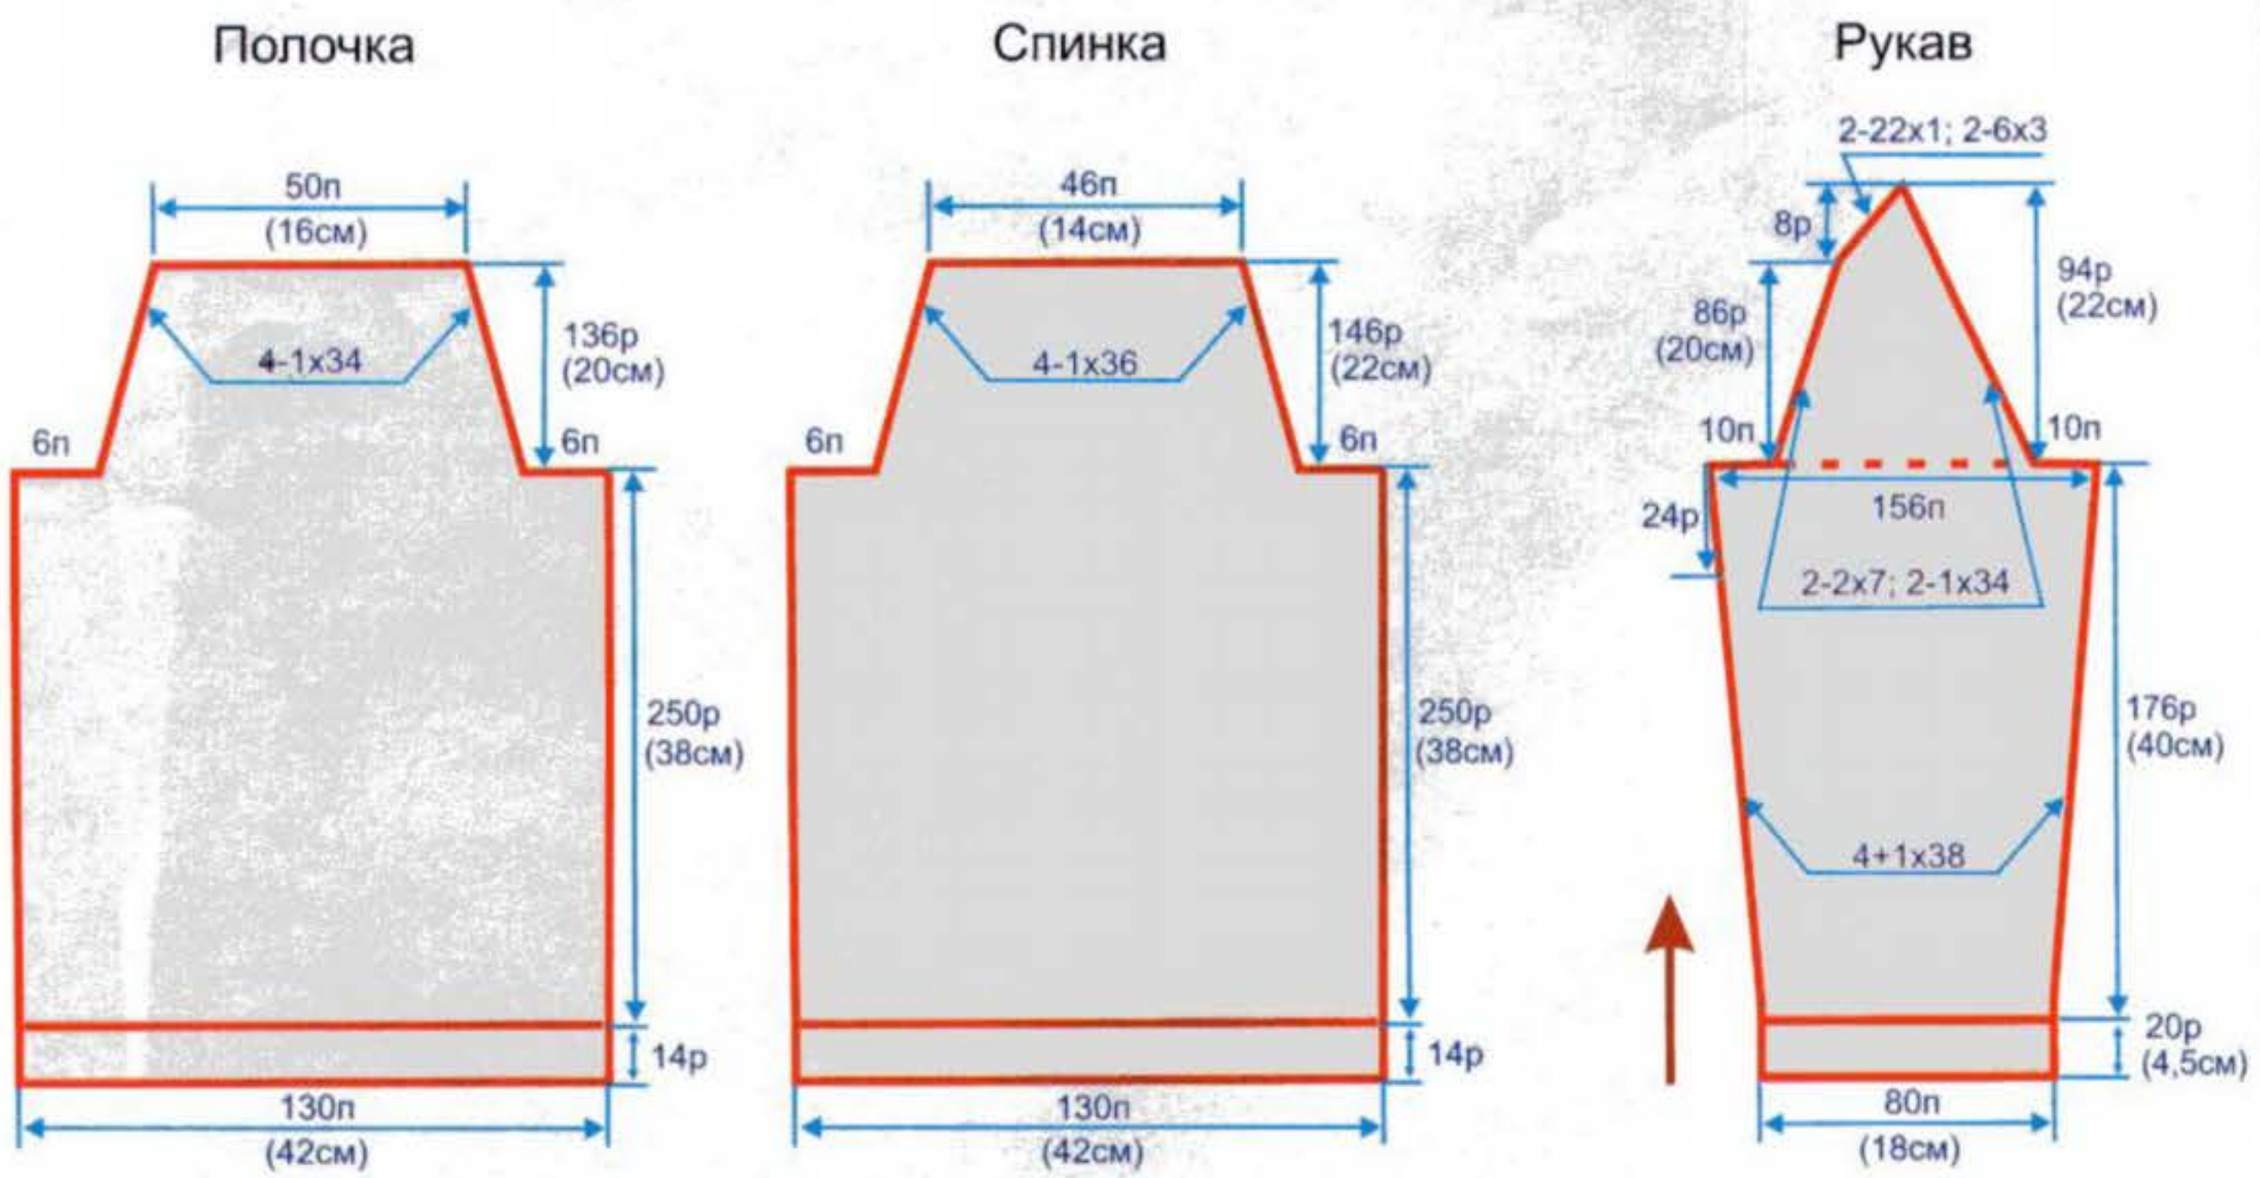

7

Детский свитер выполнен в технике "ВАЛИКИ". Рисунки связанные в этом переплетении, также придают полотну объемность.

8. ЧЕРНАЯ КОФТА

Размер: 46
Пряжа: 100% пух ламы,в 100гр-400м в 1 сложение-250гр
Конструкция: Классическая пройма
Переплетение: декоративное частичное вязание (см.Раздел "Секреты ремесла-зигзаги") Раппорт рисунка 6х1,6 рядов, 7 проходов (42 ряда)
Плотность: кулирное полотно - **PL** 6, Рисунок - **PL** 6
Маш.проба: в 1 х1см = 2.73п х 3.52р

СПИНКА

1. Двухфонтурный набор на 126 петлях. Провязать планку в круговом режиме 14 рядов (по счетчику).

Планка вяжется с постепенным увеличением плотности через 2 ряда от **PL 0..\1 до 4\5..**

2. Перенести петли с **ПИ** на **ЗИ** для вязания кулирной глади. Провязать 24 ряда, в каждом 12 ряду убавить по 1 петле с обеих сторон 2 раза.

3. На 24 ряду сделать разбор игл по рисунку. Для придания полуприталенного силуэта за первые 20 рядов рисунка убавить в каждом 4-м ряду по 1 петле 5 раз.

4. На 80 ряду вязания (42 ряда рисунка) выставить иглы из **ЗНП** в 1 **РП** и провязать 40 рядов кулирной глади, прибавляя в каждом 10 ряду по 1 петле 4 раза (прибавлено 8 петель). На игольнице 120 петель.

5. Пройма оформляется за 60 рядов. Одновременно с обеих сторон по расчету: убавить в каждом втором ряду 5 петель 1 раз, по 1 петле 2 раза ,в каждом 4 ряду по 1 петле 4 раза ,по 1 петле в каждом 6 ряду 2 раза. 28 рядов провязать прямо. На игольнице 94 петли.

6. Горловину и плечи вязать частичным вязанием по расчету. Горловина (52 петли) - в каждом втором ряду поднять иглы в **ПНП** (от нуля) **16п, 4п, 3п, 2п, 1п**.за 10 рядов. Плечо (21**п**) - в каждом втором ряду поднять иглы в **ПНП** по 3 петли 5 раз, по 2 петли 3 раза за 16 рядов.

7. После того, как вывязана горловина и плечи, петли плеча закрываются не стягивающим способом, а на оставшихся петлях горловины (52 **п**) продолжать вязать воротник. Высота воротника 27 рядов. Петли воротника после окончания вязания сбросить на **бр.н.**

Подробное описание цельновязаного воротника см. "Секреты ремесла"

см. также стр. 27

ПОЛОЧКА

1. Вязать аналогично спинке до проймы.

2. На игольнице 94 петли. Горловина также вяжется частичным вязанием по расчету: за 32 ряда поднять в **ПНП** иглы горловины в каждом втором ряду **6п, 3п, 2п, 2п, 2п**, по 1 петле 11 раз.

3. Плечо вывязывается за 16 рядов по расчету в каждом 2-м ряду по 3 петли 5 раз, по 2 петли 3 раза.

4. Закрыть петли плеча и продолжать вязать на иглах горловины высоту воротника (27 рядов). Петли воротника сбросить на **бр.н**

РУКАВ

1. Набрать 68 петель и провязать планку аналогично спинке и полочке.

2. Связать 6 рядов кулирной глади

3. Сделать разбор игл по схеме для вязания рисунка. За 42 ряда рисунка (для расширения рукава) прибавить через 6 рядов по 1 петле 7 раз.

4. Далее, подставить иглы для вязания кулирной глади и провязать 10 рядов прямо. Для расширения рукава прибавить по 1 петле в каждом 4 ряду 9 раз.6 рядов прямо. На игольнице 100 петель.

5. Окат рукава выполняется за 50 рядов, вывязывается частичным вязанием по расчету: выставить иглы в **ПНП** с обеих сторон в каждом 2-м ряду: **5п, 4п, 3п, 3п, 2п, 1х15, 2п, 3п, 3п, 4п, 6п**, и закрывается петлеуловителем не стягивающим способом.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Детали увлажнить и в полусухом виде наколоть на выкройку. Высушить, соединить плечевые швы, вшить рукава, соединить боковые края полочки, спинки, рукавов. Открытые петли воротника сшить кеттельным швом с изнаночной стороны изделия.

Полочка

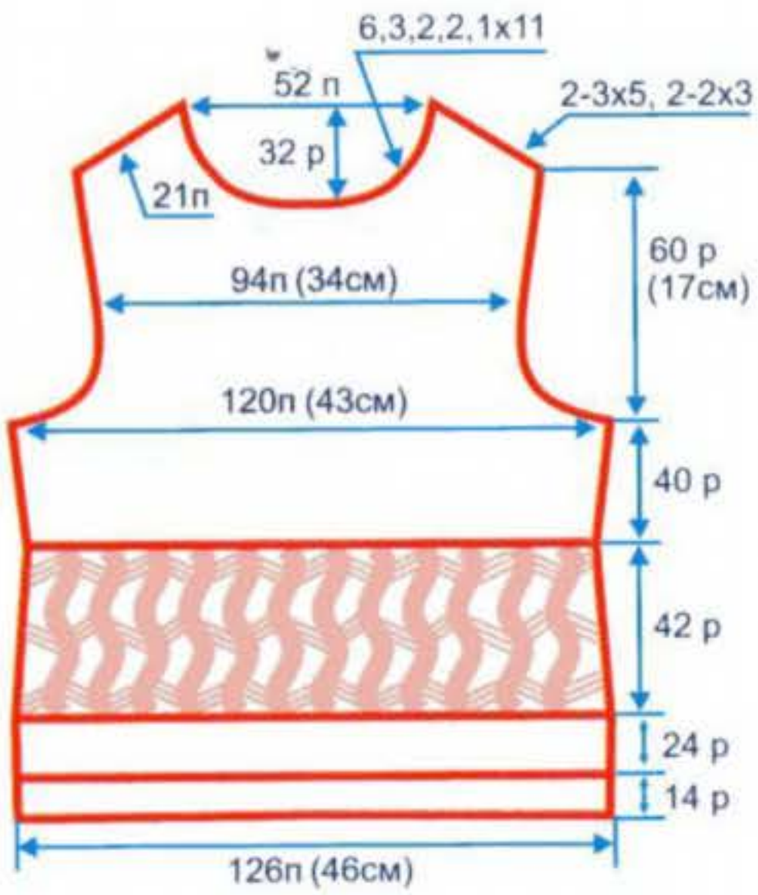

Спинка

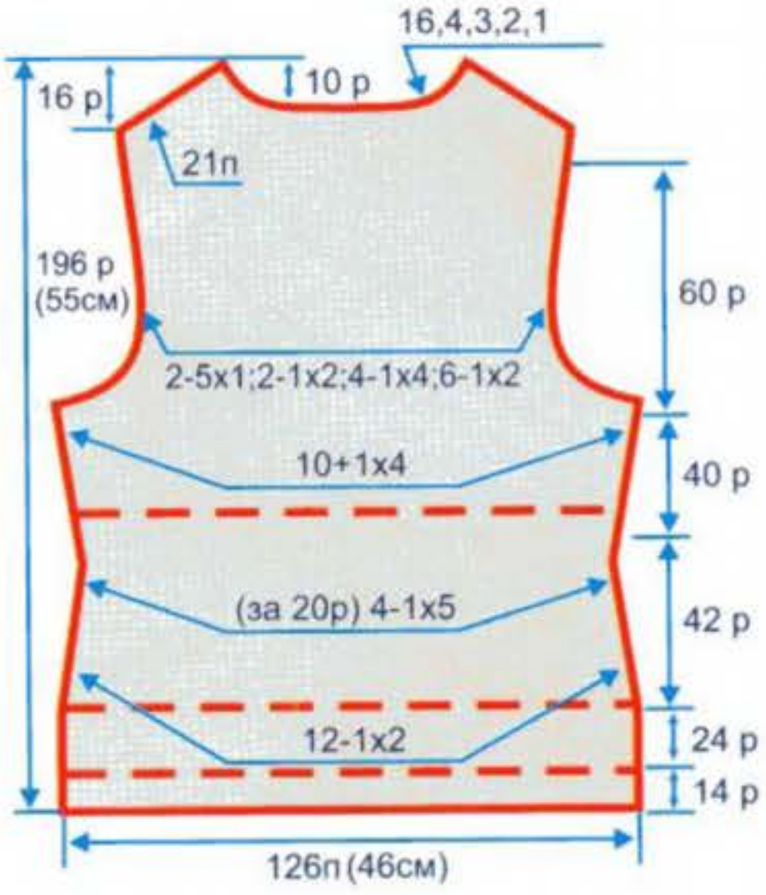

Рукав

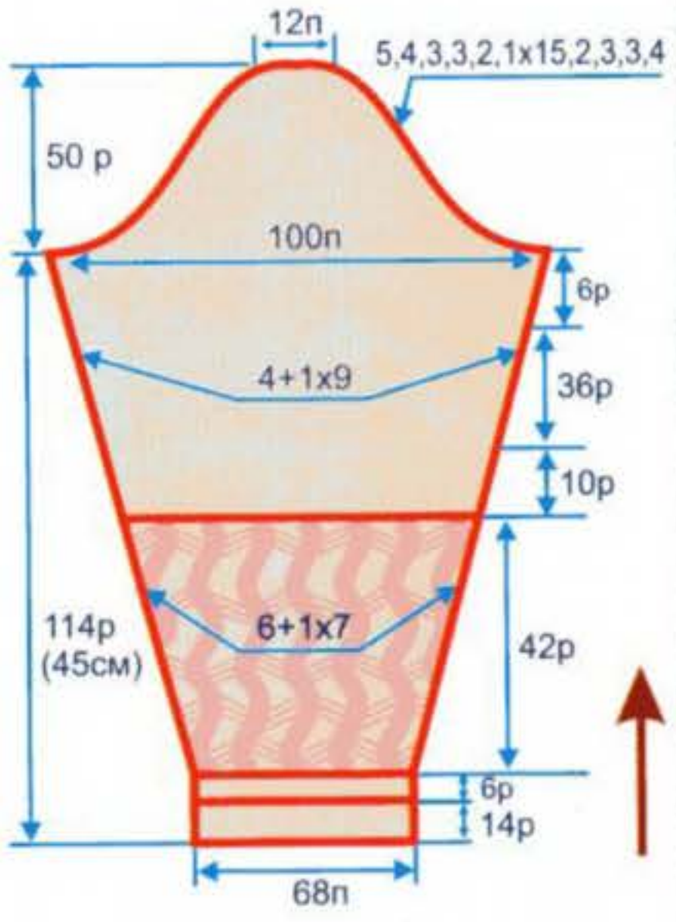

8

Рельефная часть кофты выполнена в технике декоративного частичного вязания "Зигзаги". Подробное описание новой,(а возможно хорошо забытой старой) технологии дано в разделе " Секреты ремесла"

9. БЕЛЫЙ СВИТЕР С ДЕКОРАТИВНОЙ КОСОЙ

Размер: 46-48
Пряжа: 100% пух ламы в 1 сл. 50гр-200м, Цвет белый- **300 г**.
Конструкция: Реглан. Поперечное направление
Переплетение: Кулирная гладь Декоративная коса (узкая и широкая, см раздел "Секреты ремесла")
Плотность: Кулирное полотно **PL** 8
Маш.проба: в 1х1 см=2,2**п**х3,6**р**

Вязание начинается с середины спины.

1\2 СПИНКИ

1. Набрать на **бр.н** 110 петель (середину спины), провязать несколько рядов.

2. Вставить **р.н** и провязать 32 ряда прямо.

3. Далее, приступить к вязанию линии реглана спинки: для этого выводить слева в **ПНП** иглы в каждом втором ряду по 2 иглы 16 раз и по 1 игле 8 раз. Затем провязать 2 сглаживающих ряда по линии реглана. Иглы **л.**реглана выставить в **ПНП.**

4. Снять на **бр.н** 70 петель бока.

РУКАВ

5. 40 петель реглана выставить в **ПНП**. Справа набрать на **бр.н** 92 петли рукава. Провязать несколько рядов. Вставить **р.н**

6. При положении каретки справа поставить в **РП** 92 иглы рукава + 1 иглу **л.** реглана

7. Провязать 1 ряд. Справа вывести в пол. **ПНП** 80петель.

8. Провязать 1 ряд. Далее, слева вводить еще по 1 игле 7 раз и по 2 иглы 16 раз, а справа еще 3 раза по 12 игл. Затем вязать справа прямо.

9. Вязать 30 рядов, убавляя слева по **л.** горловины 6 петель в каждом 4-м ряду.

10. Затем вывязать **л.** реглана рукава, выводя слева в **ПНП** по 2 иглы 13 раз и по 1 игле 4 раза (104 **р** ширина рукава)

11. При положении каретки слева вывести в **ПНП** 44 иглы (92-48), провязать 1 ряд, вывести еще 1 иглу слева и т.д. Довязать рукав, выводя справа по 12 игл, а слева по 1 игле. Всего за реглан убирается по 2 иглы 13 раз и по 1 игле 8 раз. Поставить в **РП** 92 иглы рукава.

12. Снять 92 петли рукава на **бр.н** ,а на 34 иглах **л.**реглана провязать 2 сглаживающих ряда.

ПОЛОЧКА

13. Навесить на иглы машины 70 петель боковой части спинки, вязать полочку до линии реглана слева, в **РП** вводить 8 раз по 1 игле и 13 раз по 2 иглы, вязать прямо 76 **р**.

14. Затем выводить в **ПНП** по 2 иглы 13 раз и по 1 игле 8 раз.

15. Связать 2 сглаживающих ряда по **л.** реглана на 34 иглах поставить их в **ПНП**, остальные 70 **п** бока полочки снять на **бр.н**

2-й РУКАВ

16. Набрать 92 петли второго рукава на **бр.н.** Вязать аналогично 1-му рукаву, только вместо 6 убавок на **л.** горловины сделать 6 прибавок в каждом 4-м ряду.

17. Закончив вязание рукава, снять 92 петли на **бр.н** и провязать 2 сглаживающих ряда на 40 иглах **л.** реглана

18. Навесить боковую часть полочки на иглы машины и довязать вторую половину спинки.

ПЛАНКИ НА РУКАВАХ (2 детали)

Набрать на **бр.н** 78 петель и вязать 1\2 часть узкой косы **(6п х 10р)** на **PL** 5 слева направо, далее 2 сглаживающих ряда на **PL** 3. Сбросить на **бр.н.**

ПЛАНКИ НИЗА

Набрать 198 петель на **бр.н**, вязать 1\2 узкой косы (**6п х 10р**) на **PL** 5 слева направо, 2 сглаживающих ряда на **PL** 3.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Поочередно оформить рукава, низ изделия и горловину.

Для этого, навесить на соответствующее число игл машины низ рукавов, (низ изделия и горловину) лицом изделия к себе. Затем навесить соответствующую планку. Провязать 1 ряд и закрыть (горловину закрывать как можно рыхлее)

Сшить швом "петля в петлю" середину спины вместе с планками горловины и низа ,а также рукава вместе с планками. Откеттлевать планки с изнанки. Верхнюю косу горловины также откеттлевать с изнанки.

ОТДЕЛКА ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ

Вязание начинается с **бр.н.** Набрать 180 **п** и провязать ею несколько рядов. Вставить **р.н.**

1. Первая полоса состоит из 1\2 узкой косы (низ планки), сначала связать 2 сглаживающих ряда на **PL** 6, выставить иглы для вязания косы (**6п х 8р**) и вязать ее на **PL** 5 слева направо.Далее 4 сглаживающих ряда на **PL** 5

2. Вторая полоса состоит из широкой косы (**12п х12р** справа налево), первая ее часть и 4 сглаживающих ряда вяжутся на **PL** 6, вторая часть косы вяжется на **PL** 5 слева направо. Далее 4 сглаживающих ряда на **PL** 3.

3. Третья полоса состоит из 1\2 части узкой косы (**6п х 10р**) вязать на **PL** 4, далее связать 2 сглажива-ющих ряда на **PL** 2. Вязание закончить **бр.н.**

НВ

Бросовая нить
2 сглаживающих ряда PL.2
1 часть косы 6п х 10р PL.4
4 сглаживающих ряда PL.3
2 часть косы 12п х 12р PL.5 (слева направо)
4 сглаживающих ряда PL.6
1 часть косы 12п х 12р PL.6 (справа налево)
4 сглаживающих ряда PL.5
1 часть косы 6п х 8р PL 5(коса вяжется слева направо)
2 сглаживающих ряда PL 6
Бросовая нить несколько рядов

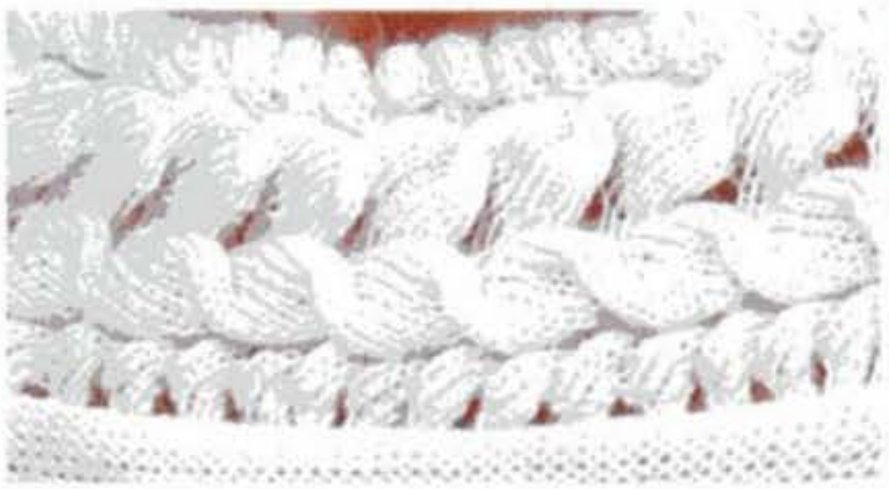

ООО 9

Вырез горловины и декоративные планки свитера украшены объемными косами разной ширины, вывязанными частичным вязанием.

9. БЕЛЫЙ СВИТЕР С ДЕКОРАТИВНОЙ КОСОЙ

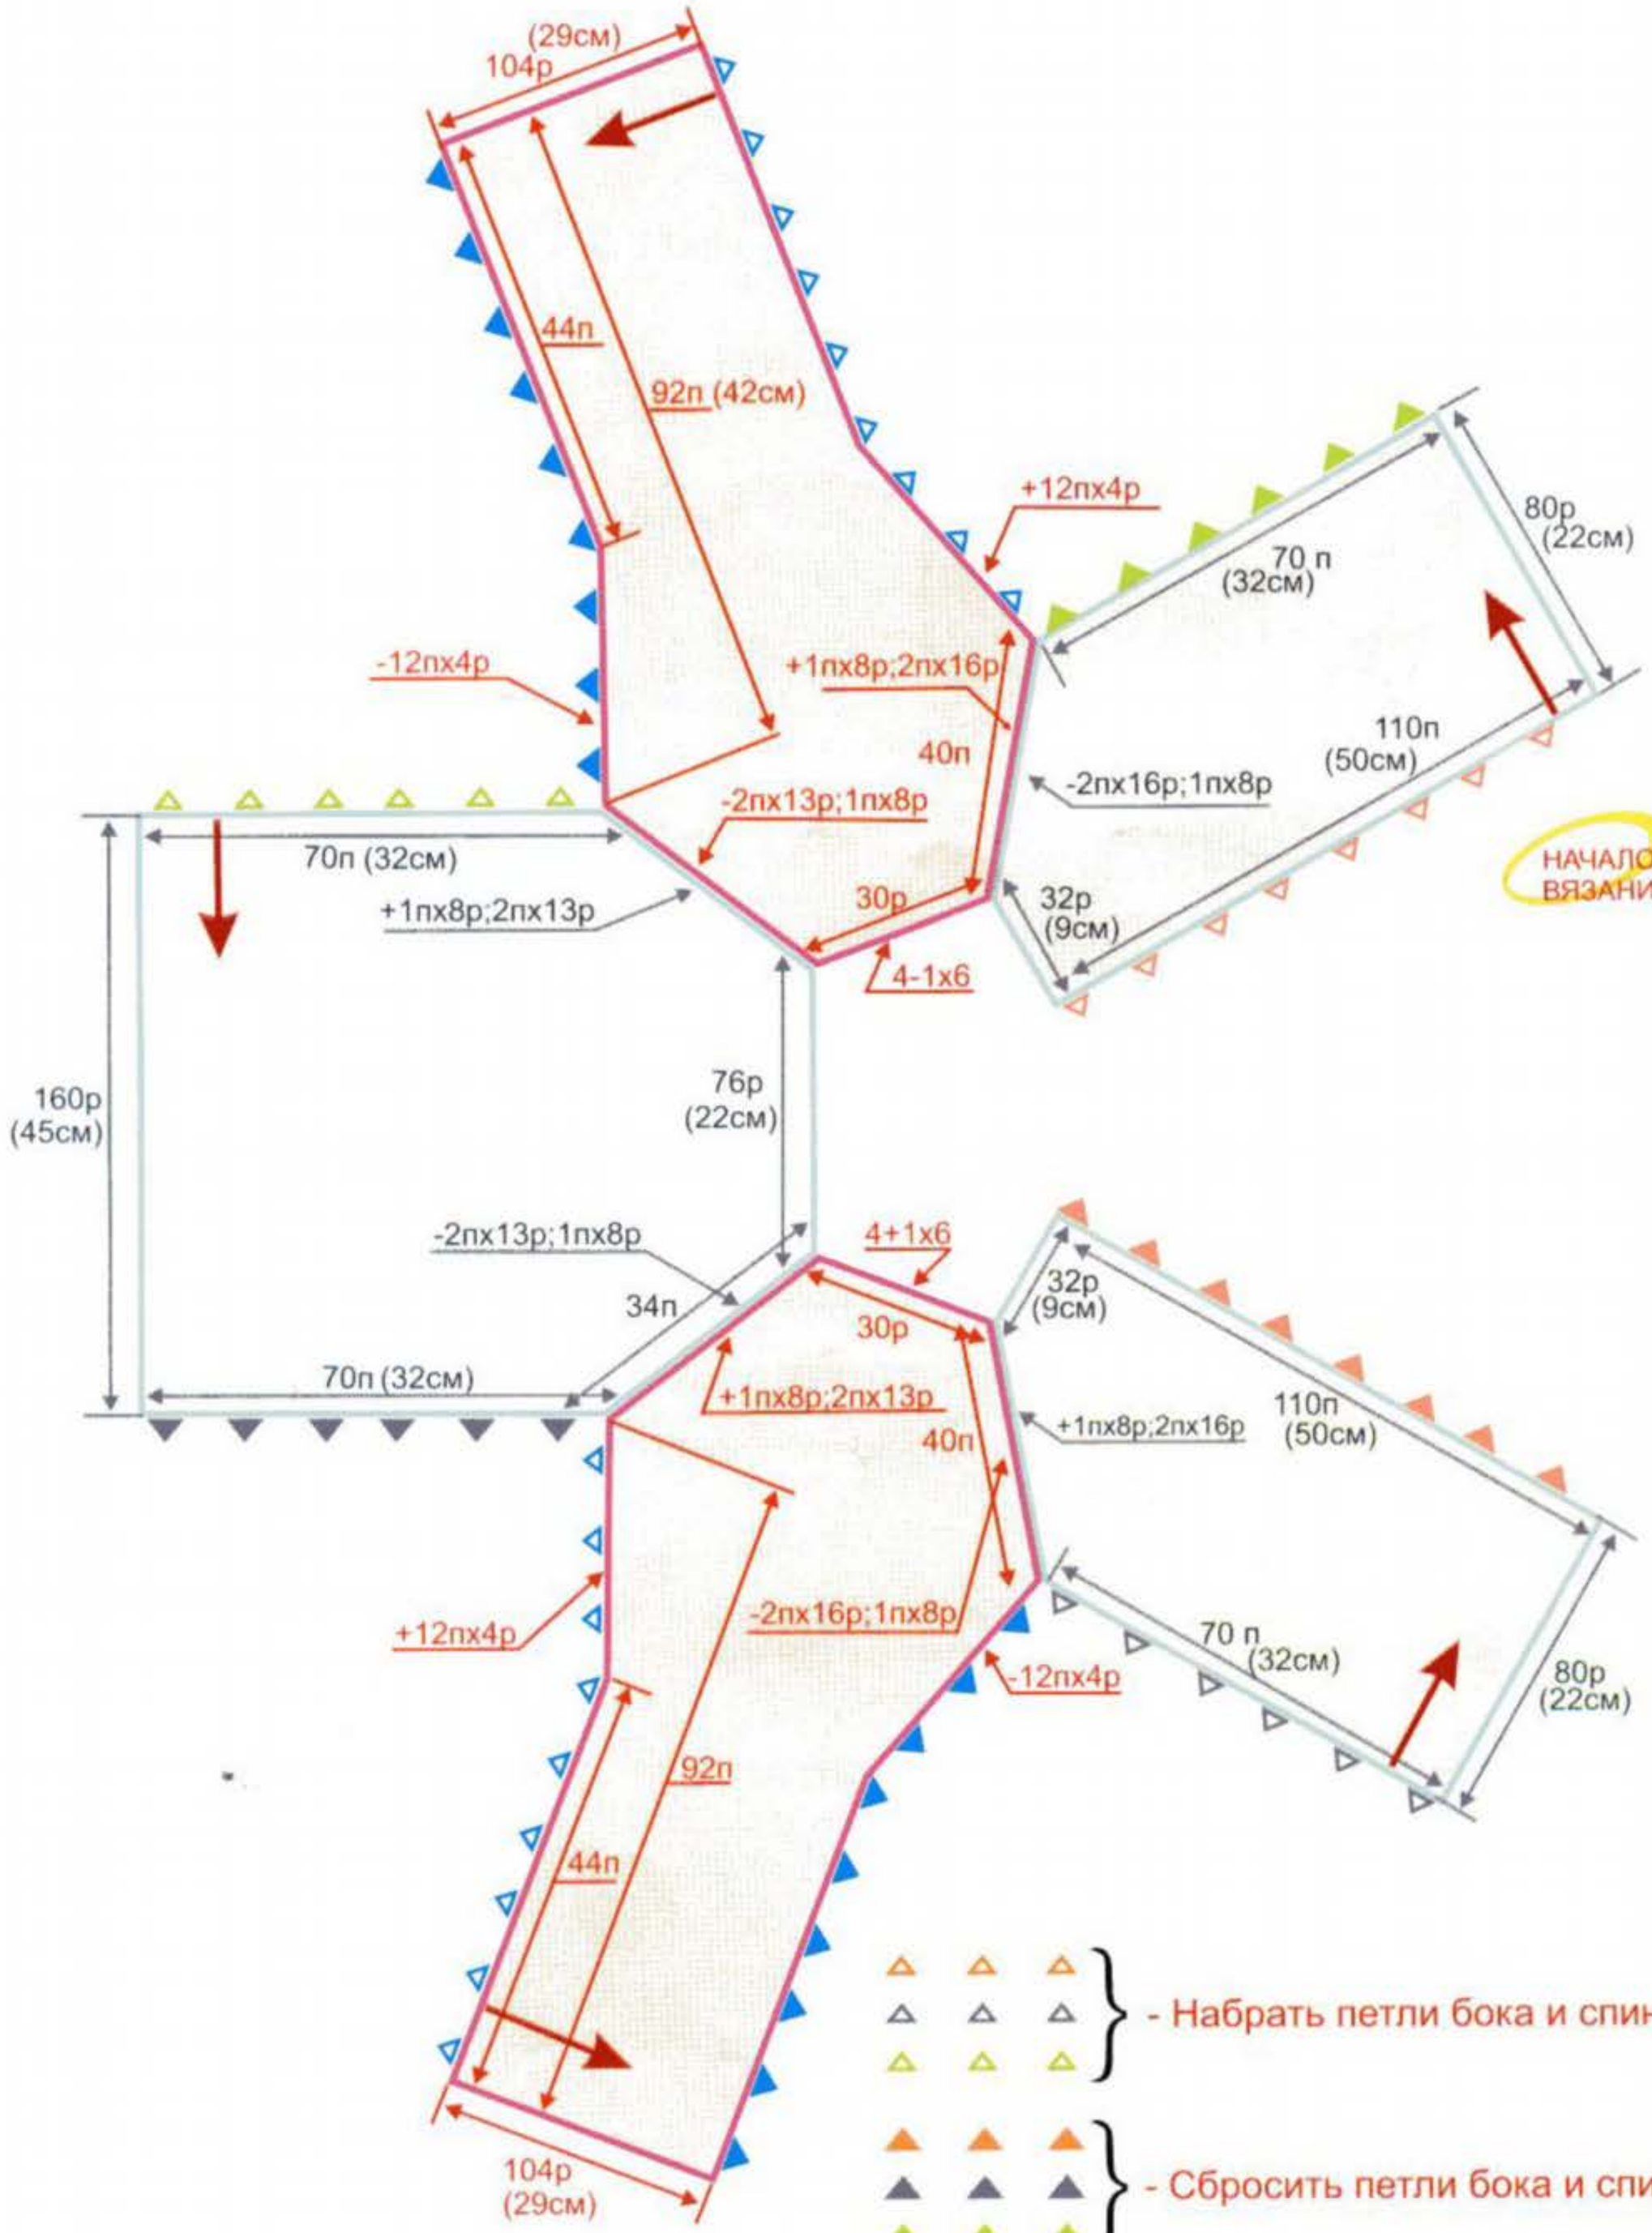

- Набрать петли бока и спины на **бр.н.**
- Сбросить петли бока и спины на **бр.н.**
- Набрать петли рукава на **бр.н.**
- Сбросить петли рукава на **бр.н.**

10

Объемная коса выполнена в структуре полотна, методом декоративного частичного вязания.

10.РОЗОВАЯ КОФТА С ДЕКОРАТИВНОЙ КОСО

Размер: 46-48
Пряжа: 100% пух ламы 50 г -200м в 1 сложение. Светло-розовая - **200 г**. Темно-розовая -**150 г**.
Конструкция: Реглан. Поперечное направление.
Переплетение: Кулирная гладь. Декоративная коса (см.раздел "Секреты ремесла" Раппорт декоративной косы состоит из 12 петель и 12 рядов.
Плотность: Кулирное полотно - 8 Декоративная коса - 5
Маш. Проба: 1x1 см - 2.2 **п** x 3.6 **р**

Вязание начинается с 1\2 части спины

1. Набрать на **бр.н** середину спинки в 2 приема. Сначала 24 петли, потом петель. Провязать 10 - 12 рядов. Плотность на каретке "**8**".

2. Далее вязать на 110 петлях рабочей нитью светло-розового цвета (далее тексту - светлая нить) 8 рядов.

3. Ввести в работу 24 иглы и вязать еще 10 рядов. Приступить к вывязыван линии реглана спинки, которая вяжется в режиме частичного вязания. **К**.справа

4. Слева выводить иглы в **ПНП** в каждом 2-м ряду по расчету: 12 игл 1 раз, 2 иглы 22 раза, по 1 игле 8 раз. Далее 2 сглаживающих ряда (т.е. ввести все игл работу) светлой нитью по **л**.реглана. Справа 70 игл в это время в **ПНП**.

5. Вывести иглы л.реглана в **ПНП**, снять 70 петель справа на **бр.н** (боков часть спинки).

РУКАВ

6. Провязать темно-розовой нитью (далее по тексту - темная нить сглаживающих ряда на 64 иглах **л**.реглана, выставить их в **ПНП**.

7. Набрать на **бр.н** 92 петли рукава справа. Слева направо провязать 1 ряд 92 петлях рукава темной нитью.

8. Ввести 1-ю правую иглу из игл **л.**реглана, провязать 1 ряд.

9. Справа вывести в **ПНП** 80 игл. Провязать 1 ряд.

10. Слева ввести в **РП** по 1 игле 7 раз, по 2 иглы 22 раза, 12 игл 1 раз. Справа ввести в **РП** по 12 игл 3 раза, остальные 44 иг 1 раз, и далее справа вязать прямо.

11. Приступить к вывязыванию декоративной косы светлой нитью (см. раздел "Секреты ремесла" - декоративная широк коса). Плотность "**5**". Раппорт косы **12п x 12р**. Слева убавить 6 петель в сглаживающих рядах косы.

Коса вывязана, приступить к вязанию 2-й части рукава.

12. Вставить темную нить в каретку, установить на диске плотности цифру 8 и вязать **л.**реглана рукава.

13. Слева вывести иглы в **ПНП** по расчету: 12 игл 1 раз, по 2 иглы 20 раз (42 ряда после косы).

14. При положении каретки слева вывести в **ПНП** справа 44 иглы (92-48). Провязать 1 ряд.

15. Вывести в **ПНП** еще 1 иглу слева и т.д. Довязать рукав, выводя справа в **ПНП** по 12 игл 4 раза, а слева по 1 игле.

16. Далее связать 2 сглаживающих ряда темной нитью и 2 сглаживающих ряда светлой нитью на 58 иглах **л.**регла полочки. Вывести иглы линии реглана в **ПНП**.

17. Снять на **бр.н.** 92 петли рукава. Рукав связан.

ПОЛОЧКА

18. Навесить 70 петель бока спинки (снятые на **бр.н.**) на иглы машины и вязать светлой нитью линию реглана полочки.

19. Слева вводить в **РП** по 1 игле 2 раза, по 2 иглы 22 раза, 12 игл 1 раз. Далее 22 ряда слева прямо.

Одновременно справа делать одиночные прибавки в каждом 6-м ряду.

20. Далее вязать декоративную косу темной нитью слева направо и обратно, раппорт **12п x12р** на плотности "**5**".

21. После выполнения декоративной косы вязать вторую часть полочки светлой нитью на **PL** "**8**", слева 22 ряда прямо, а справа делать одиночные убавки в каждом 6-м ряду.

22. Приступить к вязанию линии реглана, выводя в **ПНП** 12 игл 1 раз, по 2 иглы 22 раза, по 1 игле 2 раза. Одновремен справа делать одиночные убавки в каждом 6-м ряду до конца полочки.

23. Провязать 2 сглаживающих ряда светлой нитью на 58 иглах линии реглана полочки. Снять на **бр.н** 70 петель бока.

Полочка связана. Приступить к вязанию 2-го рукава.

РУКАВ

24. Набрать на **бр.н** 92 петли 2-го рукава.

25. Провязать 2 сглаживающих ряда на 58 петлях линии реглана темной нитью и вывязать линию реглана аналогично 1-му рукаву в зеркальном отражении.

26. Вязать косу светлой нитью слева направо и обратно (раппорт **12п. x 12р** на плотности "5") Прибавить 6 петель в сглаживающих рядах косы по линии горловины.

27. Вязать 2-ю половину рукава темной нитью, аналогично первому рукаву.

28. Провязать 2 сглаживающих ряда темной нитью на 64 иглах линии реглана спины и 2 сглаживающих ряда светлой нитью.

2-й рукав связан. Приступить к вязанию второй части спинки.

1\2 ЧАСТЬ СПИНКИ

29. Навесить 70 петель бока полочки, снятые на **бр.н** , на иглы машины.

30. Вязать светлой нитью линию реглана аналогично первой половине спинки, вводя в работу иглы в обратном порядке.

31. Провязать 10 рядов прямо.

32. Вывести 24 иглы слева в **ПНП** и провязать 8 рядов.

33. Снять середину спинки на **бр.н.**

34. Приступить к вязанию косы. Ввести в работу 24 иглы горловины и слева направо и обратно связать декоративную косу (раппорт **12п x 12р** на плотности "**5**").

Снять косу на **бр. н.**

Планка для рукавов (2 детали)

Отдельно связать тем ной нитью в круговом режи ме на 90 петлях 12 рядов.

Планка для оформле ния низа кофты (2 детал

В круговом режиме 120 петлях 12 рядов.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Отпарить детали св занные кулирной глад (коса не гладится)

1. Пришить кеттельны швом планки на рукава.

2. Сшить швом "петл петлю" рукава, середи спины вместе с косой спине.

3. Оформить низ изд лия (пришить планки ке тельным швом).

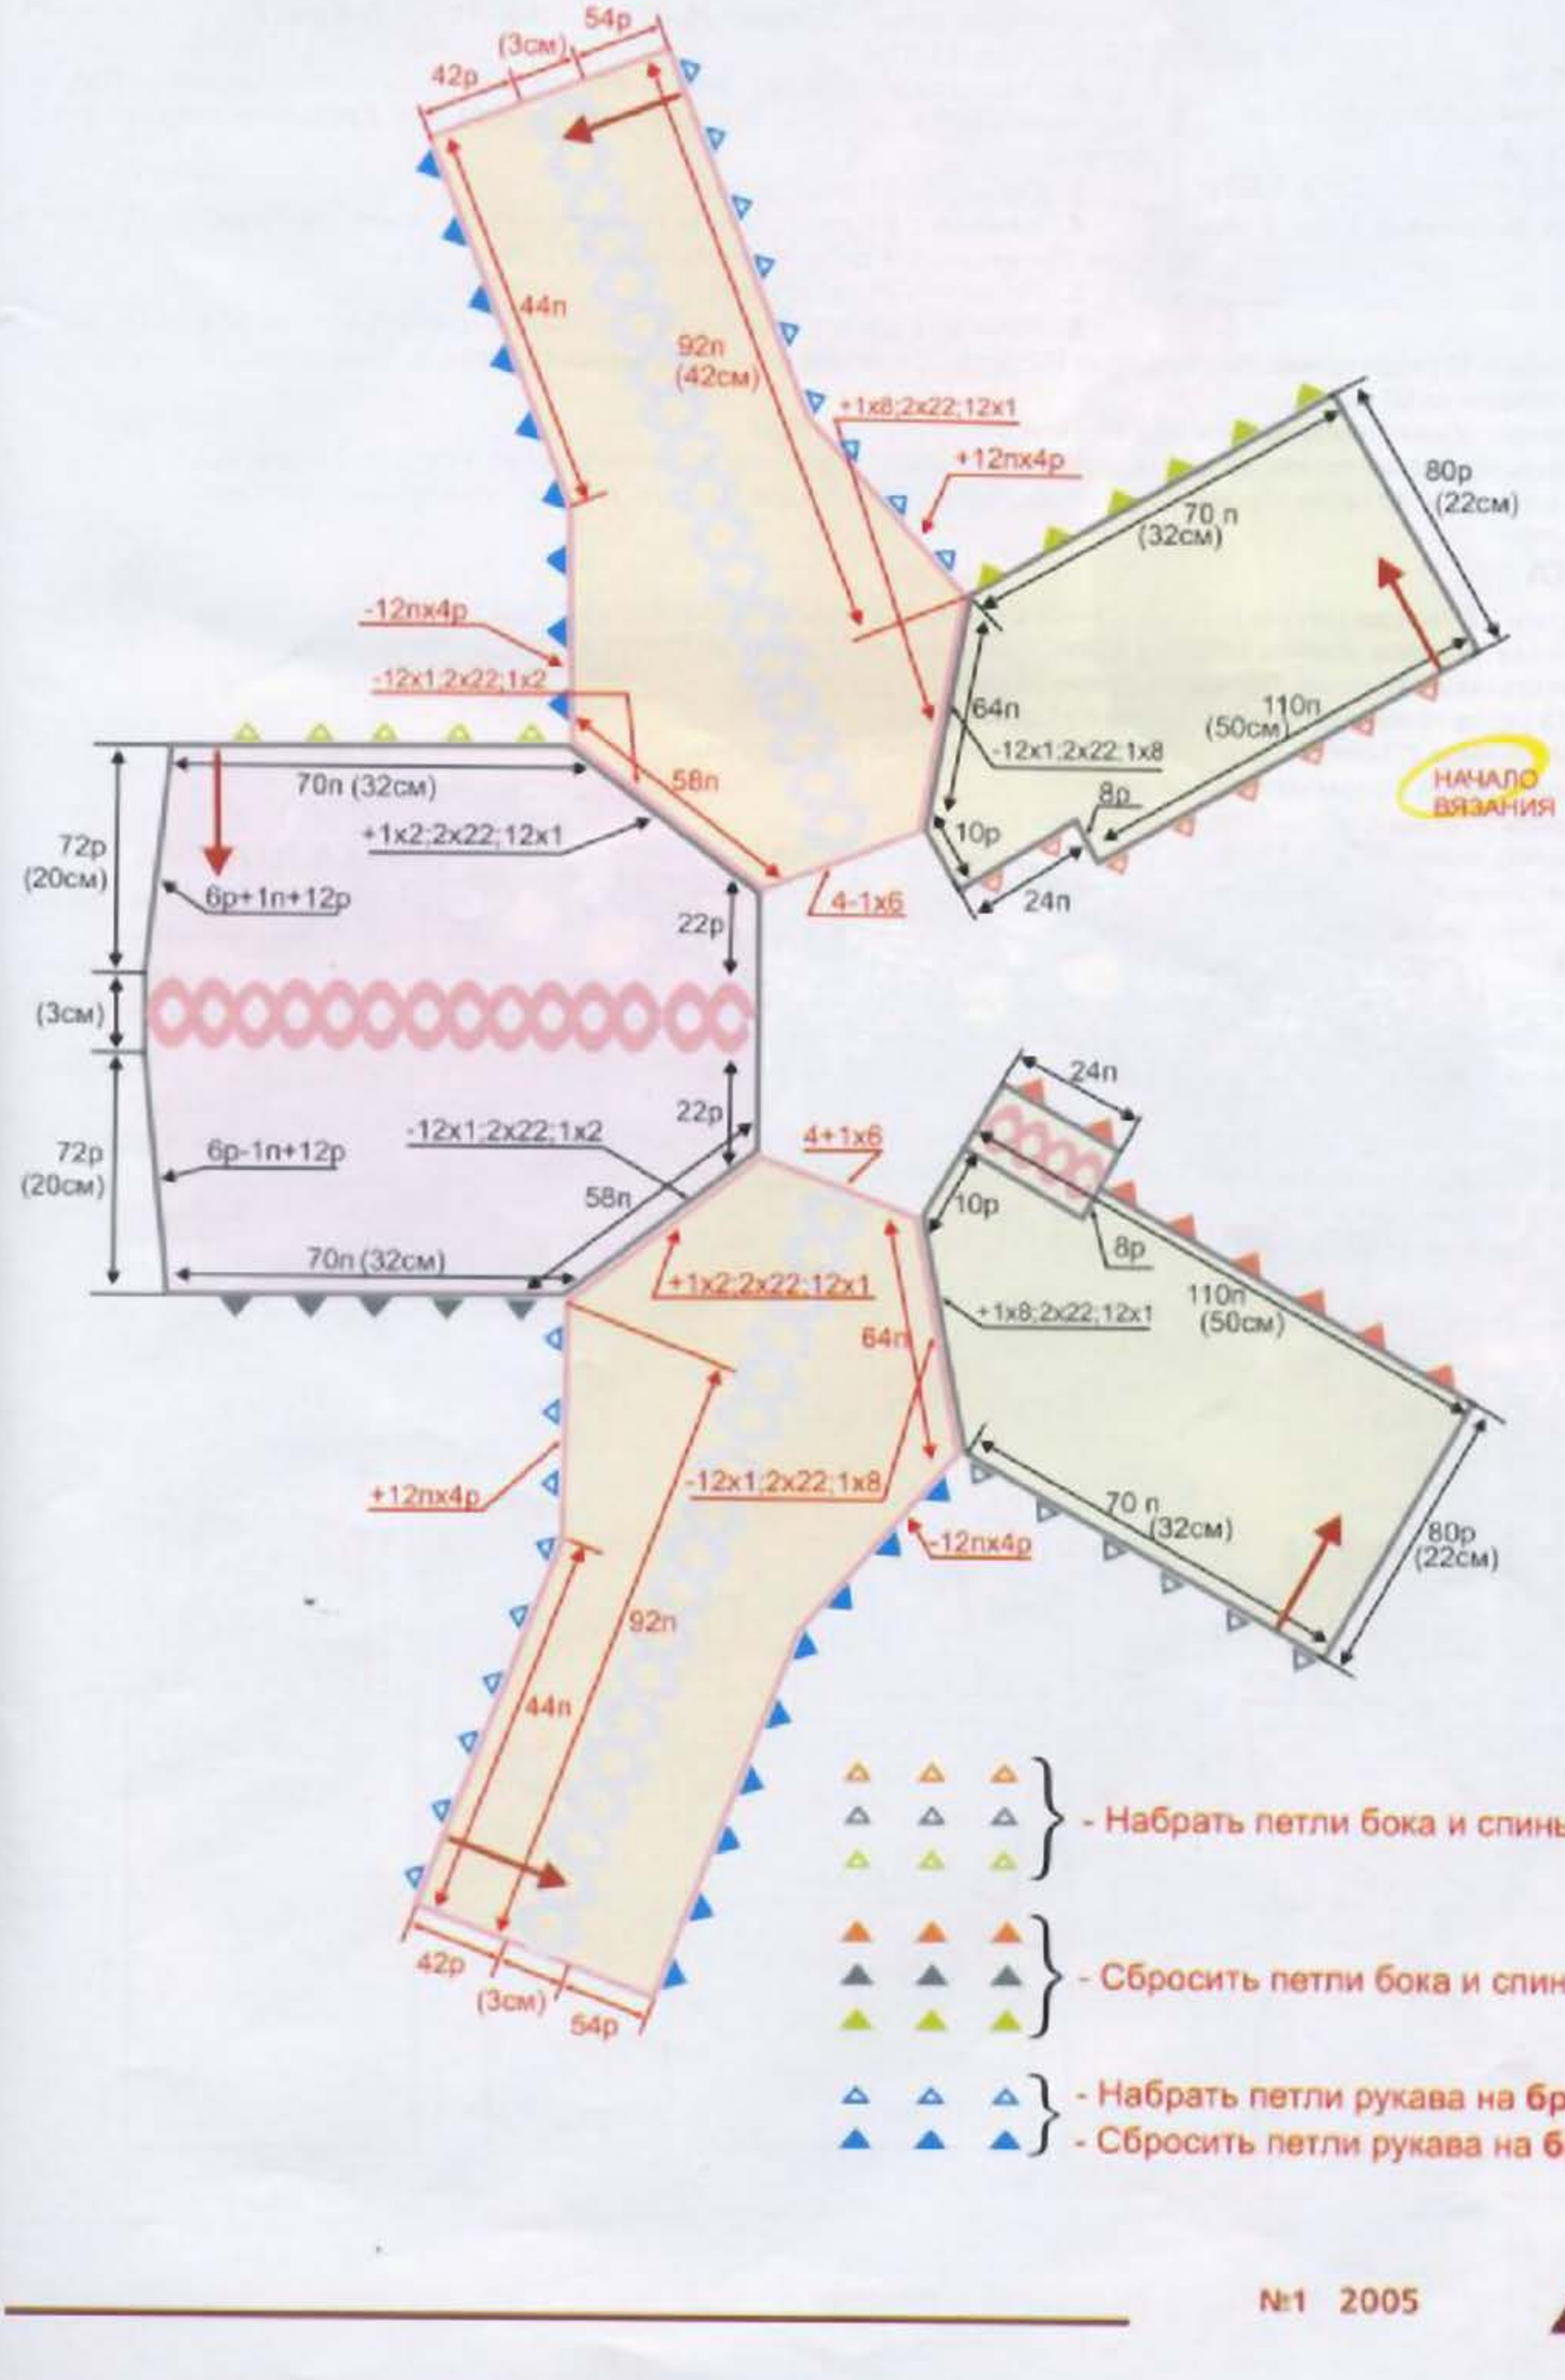

- Набрать петли бока и спины на **бр.н.**

- Сбросить петли бока и спины на **бр.н.**

- Набрать петли рукава на **бр.н.**
- Сбросить петли рукава на **бр.н.**

11. КОФТА С ВЫШИВКОЙ ЛЕНТАМ

Размер: 48-50
Пряжа: 100% акрил, в 50 г. 200м. - **300 г.**
Конструкция: реглан.
Переплетение: кулирная гладь
Плотность: ЗК -6
Маш.проба: 1х1 см - 3,2 п х 4,62 р
Ленты для вышивки: 2 мм, 3 мм, 4 мм

ПОЛОЧКА

1. Набрать 160 петель и провязать резинкой 1х1 10 рядов. Плотность выстав постепенно по схеме 1,2,3ряды- **PL** 0\0; 3,4 ряд- **PL** 1\1; 5-6 ряд **PL** 2\2; 7,8 ря 3\3; 9,10 ряд- **PL** 4\4.

2. Подставить иглы из **ЗНП** в **РП** на **З.И.** и перенести петли с **П.И** подставленные пустые иглы. Установить рабочую **PL** 6 на **З.И.** для вязания кулир полотна.

3. Провязать 64 ряда прямо.

4. Начиная с 64 ряда убавить петли по расчету: в каждом 10 ряду по 1 пе раза. Провязано 104 ряда. На игольнице 152 петли.

5. Провязать 24 ряда прямо.

6. Начиная с 128 ряда прибавлять петли по расчету: в каждом 10 **р** по 1 **п** 5 р

7. Провязать 10 рядов прямо. На игольнице 162 петли. От начала вязания провязано 178 рядов. Приступить к вязанию л реглана, состоящей из 60 рядов.

8. Закрыть с обеих сторон по 10 петель **п\у** стягивающим способом

9. Сделать убавление петель, оставляя дорожку для швов из 5 петель по расчету: через 4 ряда по 2 петли 15 раз

10. На игольнице 82 петли. Провязано от начала вязания 238 рядов. Закрыть **п\у** не стягивающим способом

СПИНКА

1. Набрать 150 петель. Начало вязания спинки аналогично полочке. Провязать 64 ряда прямо.

2. Далее за 36 рядов убавить с обеих сторон через каждые 12 рядов по 1 петле 3 раза.

3. На игольнице 144 петли. Провязать прямо 24 ряда.

4. За 48 рядов прибавить через 12 рядов по 1 петле 4 раза.

5. На игольнице 152 петли. Провязать 6 рядов прямо до начала проймы.

Регланова линия оформляется за 66 рядов.

6. Закрыть 9 петель с обеих сторон, провязать 2 ряда.

7. Убавлять через каждые 4 ряда по 2 петли 16 раз. Итого провязано 244 ряда.

8. На игольнице 70 петель. Закрыть **п\у** не стягивающим способом.

РУКАВ

1. Набрать 108 петель. Начало вязания аналогично полочке. После выполнения планки провязать 242 ряда прямо. Далее приступить к вязанию линии реглана.

2. С левой стороны закрыть стягивающими способом 10 петель, с правой стороны 9 петель.

3. С левой стороны за 60 рядов убавить петли по расчету: через каждые 4 ряда по 2 петли 15 раз. Выставить половину игл в **ПНП** для скоса верхней части рукава.

С правой стороны за 66 рядов убавить петли по расчету: через каждые 4 ряда по 2 петли 16 раз. Для верхнего скоса поднять иглы в **ПНП** за 6 рядов: 1 раз 14 петель, 3 раза по 4 петли.

4. После вывязывания скоса ввести в **РП** все иглы. На игольнице 26 петель. Закрыть **п\у** не стягивающим способом.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Подготовить детали для шивки: увлажнить и высушить.

2. Отступить от края горлов 2-3 см (для подгиба) и испол вышивку.

3. Соединить боковые стор полочки, спинки и рукавов.

4. Оформить горловину, этого подвернуть не вышитые наизнанку и подшить потай швом.

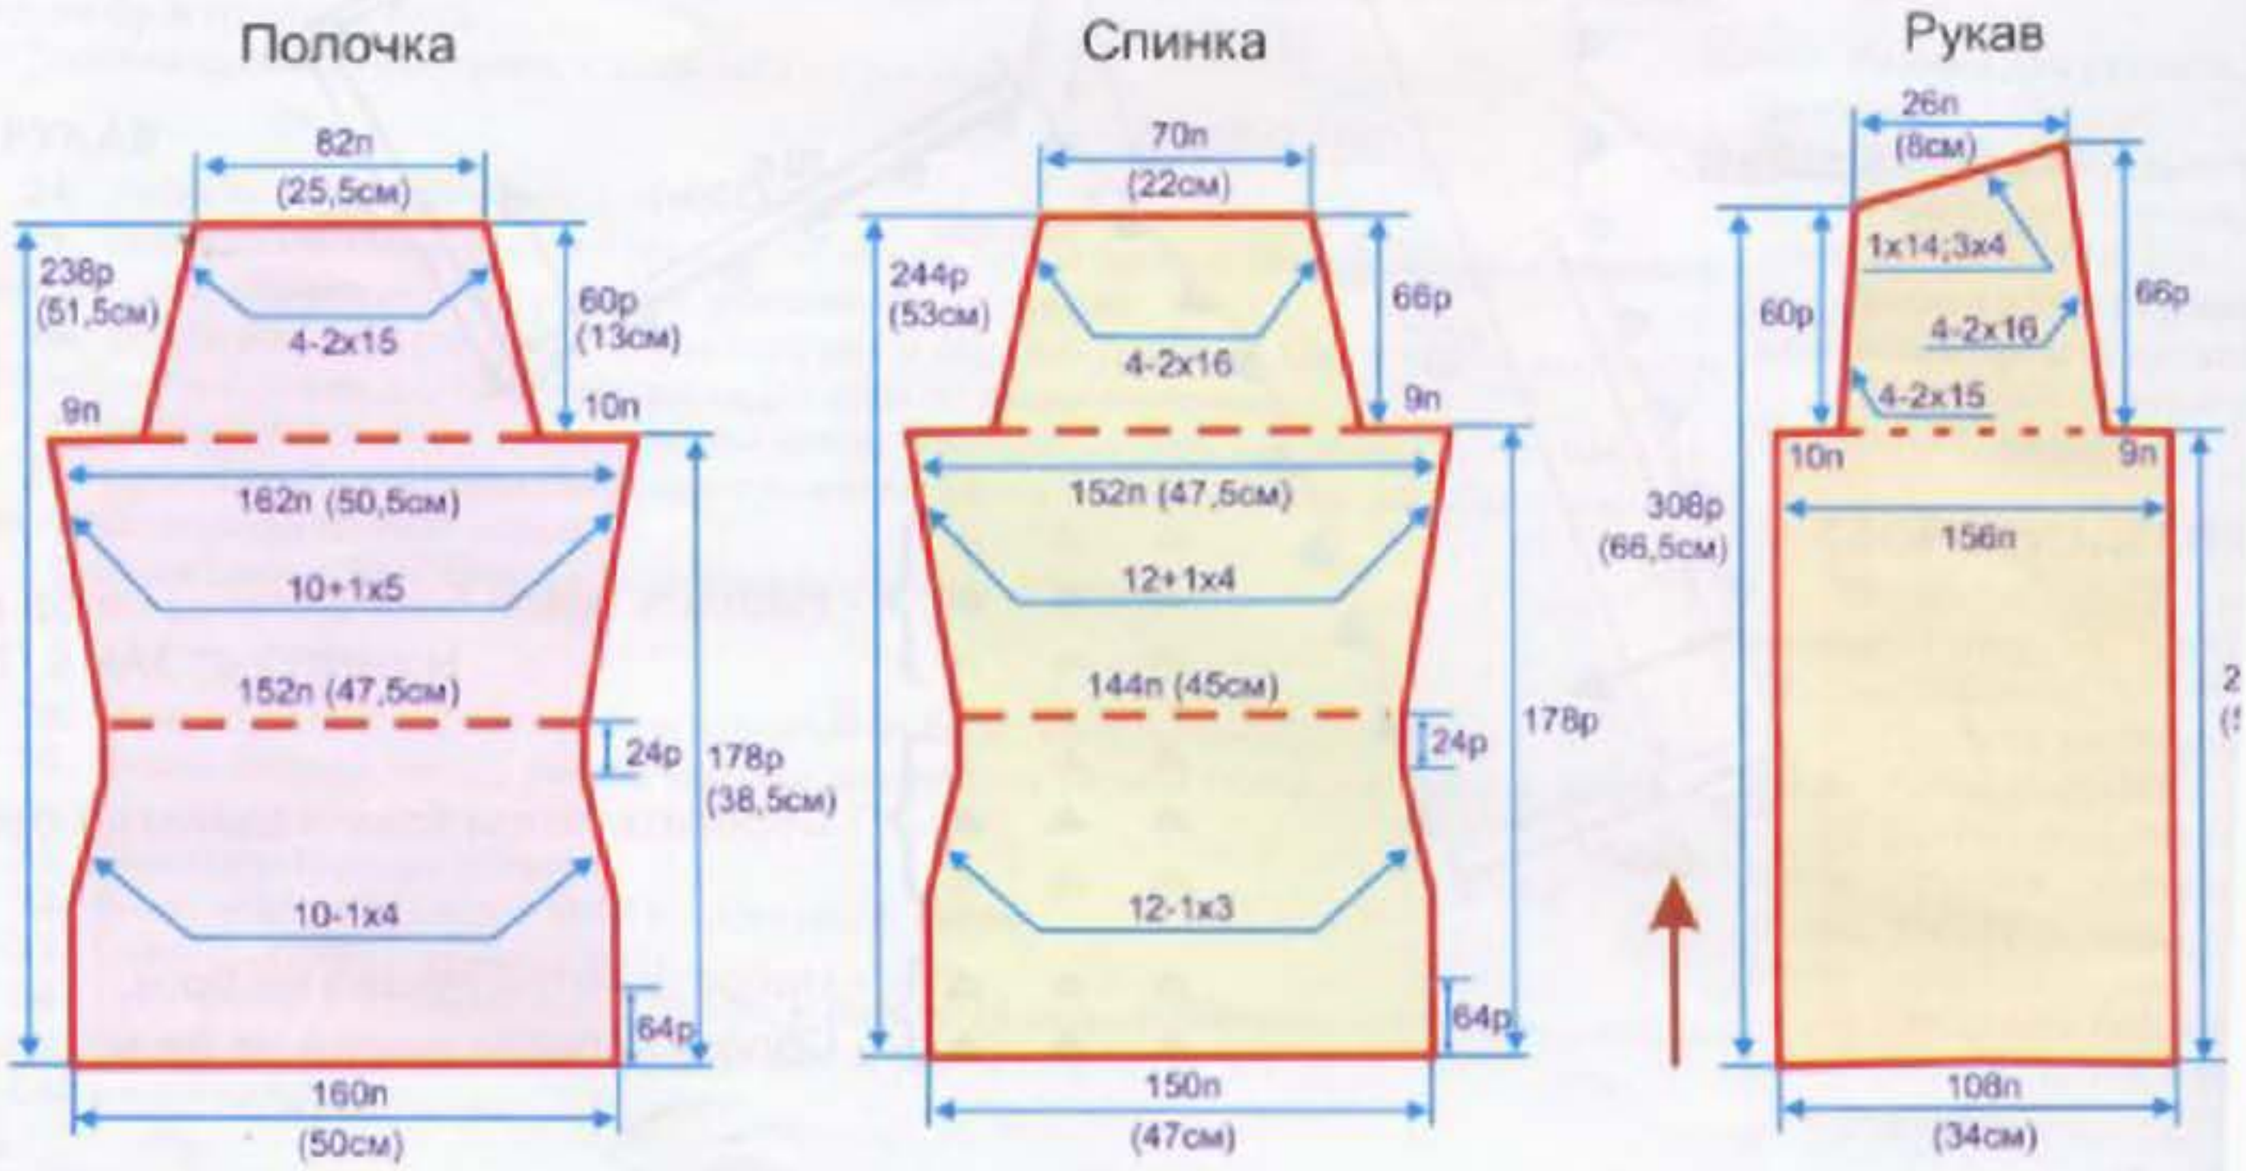

11

Объемная вышивка шелковыми лентами украсит самое простое трикотажное полотно.

12. ЖАКЕТ С ЦЕЛЬНОВЯЗАНЫМ ВОРОТНИКОМ

Размер: 46
Пряжа: 1. 10 % альпака,45 % шерсть, 45% акрил - текс 15\1 в 1 сложение -**500 г**. 2. 50% шерсть 50% акрил текс 32\2 в 1 сложение - **100 г**.
Конструкция: прямой силуэт, поперечное направление
Переплетение: Ластик в платинговом режиме с разбором игл 6 х 3 и со сдвигом фонтур через 2 ряда на 1 шаг .
Плотность: Для ластика без разбора **ЗК**-2 **ПК**-3
Для ластика с разбором **ЗК**-5 **ПК** 6
Маш.проба: 1х1 см - 2,2**п** х 5,5**р**

Рисунок: ЗИ ||||||||||||||||||||||||||
ПИ |||||| ...|||||| ... ||||||

Схема сдвига:

№ ряда	1-2	3-4	5-6	7-8
Направление сдвига	←	→	←	→
Примеры для вяз. машин Бразер, Сильвер, Тойота	5	6	5	6

ПОЛОЧКА

Полочка вывязывается вместе с воротником, планкой, и 1/2 рукава.
Вязание начинается с планки.

1. Набрать 171**п.** на двух фонтурах. Провязать 44**р.** ластиком на **PL ЗК** 2/**ПК** 3

2. К. слева. Для расширения воротника справа поднять иглы в **ПНП** по расчету 1 раз 71 п., 20 раз по 5 **п.**, а слева убавить деккером через каждые 8**р.** по 1 **п.** 5 раз.

3. 20 **п.** слева снять на вспомогательную нить, для этого убрать 146 **п.** в **ЗНП**, убрать рабочую нитку, вставить **бр.н.** и провязать 10-12 **р.** на 20 иглах, далее снять их с машины.

Воротник с планкой связан. Приступить к вывязыванию полочки.

4. Ввести рабочие иглы в работу. Сделать разбор игл 6х3 (см. схему). Иглы в разборе должны стоять в таком порядке:

ЗК ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК ..|||||||...|||||||...|||||||...|||||||
верх низ

Включить **PL** на **ЗК** 5, на **ПК** 6.

5. Провязать 50 **р.** Делать сдвиги через каждые 2 **р.**

Приступить к вывязыванию выточки проймы.

6. Убрать все иглы в **ЗНП**. **К.** слева. Вводить в **РП** 10 раз по 4 **п.** и 1 раз 106 **п.** Выточка связана.

Далее вяжется полочка.

7. Связать ряд. Все иглы (146) в работе. Связать 58**р.** до линии бока.

К. справа. Закрыть 88 **п.** по линии бока, не стягивая.

Приступить к вывязыванию 1\2 рукава.

8. Рукав вяжется за 160 **р.** на 58 **п.** Слева - прямо, справа убавить петли по расчету по 1 **п.** через 10 **р.** 14 раз.

9. На игольнице 44 **п.** Перебросить их на **ЗФ** и закрыть не стягивая.

Вторая полочка вяжется зеркально. Выточка вяжется в обратном направлении, т.е. не ввод игл в **РП**, а вывод игл в **ЗНП**

СПИНКА

Спинка вывязывается вместе с 1\2 рукавов.
Вязание начинается с набора петель для рукава.

Рукав

1. Набрать 46 **п.** Сделать разбор игл 6х3. **PL ЗК** 5, **ПК** 6.

2. Вязать 160 **р.** Слева вяжется прямо, справа прибавляется по 1 **п.** через 8 **р.** 19 раз. В работе теперь 64 **п.** Рукав связан.

Спинка.

3. Приступаем к вывязыванию спинки. **К.** слева. Справа подставить 88 пустых игл на **ПФ** и **ЗФ**, провязать 1**р.**, навесить гребенку с грузами. Вывести из работы 64**п.** рукава для того, чтобы оформить боковой край спинки. На 88**п.** провязать 2**р.** кругового вязания, отключить кнопки кругового вязания, сделать 1 сглаживающий ряд ластиком на всех иглах - и рукава, и бокового края.

4. Сделать разбор игл 6х3 на 88 пустых иглах и продолжать вязать 58**р.** до выточки-проймы.

Выточка-пройма.

5. Выставить справа в **ЗНП** 1 раз 112**п.**,10 раз по 4**п.** Ввести все иглы в работу.

6. Провязать 50**р.** до горловины прямо.

Горловина.

7. Для вывязывания выреза горловины убавить деккером по 1**п.** через 2**р.** 3 раза, по 1**п.** через 4**р.** 3 раза.

8. 17**р.** связать прямо. На игольнице 146**п.**

Далее приступить к вывязыванию второй половины, которая вяжется в обратном порядке - горловина, спинка, рукав.

МАНЖЕТЫ. (2 шт). Набрать 86 петель и провязать ластиком 30 рядов на плотности 2\3.

ПОЯС. Набрать 12 петель и вязать ластиком 400 рядов на плотности 5\6

Примечание:1. При вязании изделий в поперечном направлении нужно учитывать погрешность, которая может составлять от 5 до 15см.

Примечание 2. При выполнении рисунков со смещением иглы выводятся из работы с помощью кордовой нити и опускаются в ЗНП.

●●● 12

Жакет связан в поперечном направлении, в режиме ластично-платинговых полотен, небольшой рельеф в поперечных полосах выполнен с помощью техники рисунков со смещением.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Отпарить детали. Сначала сшить спинку и полочку по **л.** рукава вертикальным швом.

2. Пришить манжеты, делая небольшую припосадку рукава.

3. Сшить воротник по линии стачивания выреза горловины.

4. Сшить вертикальным швом боковые линии рукава и спинки с полочкой.

13. КЛАССИЧЕСКИЙ ЖАКЕТ С ЦЕЛЬНОВЯЗАНЫМ ВОРОТНИКОМ

Размер: 46-48
Пряжа: 1. 10% альпака,45% меринос. шерст, 45% акрил. Текст 15\1 в 1 сложение. Цвет серый (перванш)-(**200 г**.). 2. 50% шерсть, 50% акрил, текст 32\2 в 1 сложение. Цвет серый-(**100 г**.)
Конструкция: Классическая пройма
Переплетение: Ластик в платинговом режиме без разбора и сдвига. Ластик в платинговом режиме с разбором игл 2х1 и со смещением игольницы на 1 шаг вправо.
Плотность: Для ластика без разбора 3К4 ПК 5
Для ластика с разбором игл 3К 5 ПК 6
Маш. Проба: Для ластика без разбора в 1х1 см -2,4п, 3.6р
Для ластика с разбором игл 1х1 см- 2.5п 3.9

Рисунок **ЗИ** !
ПИ ! ! . ! ! . ! ! . ! ! . ! ! .

Схема сдвига

№ ряда	1-2	3-4	5-6	7-8
Направление сдвига	←	→	←	→
Примеры для вяз. машин Бразер, Сильвер, Тойота	5	6	5	6

Полочка

Полочка вывязывается вместе с планкой и воротником.

1. Набрать 70 петель на 2-х фонтурах. На диск плотности 0\0. Провязать 10 рядов кругового вязания н плотности 2\3

2. Провязать 1 ряд в режиме ластика.

3. Разобрать иглы по схеме: 10 петель для планки, далее 1 игла в **ЗНП**, 2 иглы в **РП**

ЗИ !
ПИ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . ! ! . ! ! . ! ! .

4. Установить плотности **ЗК** 5- **ПК** 6 и провязать 10 рядов прямо, при этом, не забывая делать сдвиги через 2 ряда на 1 шаг. Сдви делаются до линии вывязывания выточки.

5. Далее убавлять петли по **л.**бока для придания полуприталенного силуэта по расчету: через 4 **р** по 1 **п** 10 раз. Провязать 42 **р**.

6. На **л.**талии 60 петель. Прибавлять через 10 рядов по 1 петле 6 раз за 60 рядов

Выточка

7. На **л.**груди 66 петель. Иглы на **ПФ** установить в **РП** и вязать на полном ластике и на плотности 4\5 1 ряд.

8. **К.**со стороны планки - застежки. С противоположной стороны планки вывязывается выточка, выставляются иглы в **ПНП** п расчету: через каждые 2 ряда по 4 петли 6 раз. Далее все иглы в **РП** и провязать еще 14 рядов до **л.**проймы.

Пройма

9. Пройма вывязывается за 64 ряда. Сначала закрыть 4 петли петлеуловителем, далее убавить деккером 2 петли 2 раза и по петле 5 раз через каждые 2 ряда. Провязано 16 рядов и 13 петель убраны.

10. Далее вязать до **л.**разреза английского воротника 26 рядов прямо. (16**р**+26**р**=42**р**)

11. Со стороны планки провязать вручную бросовой нитью 8 петель.

12. Рабочей нитью со стороны планки вязать прямо, а со стороны проймы прибавить в каждом 7-м **р**. по 1 **п**. 3 раза за 22 **р**. На игольнице 54 петли, из них 24 петли плеча.

Плечо

13. Скос плеча оформляется частичным вязанием за 16 **р**. Выставить иглы плеча в **ПНП** со стороны проймы по расчету по 3 **п**. 8 ра

14. Плечо вывязано. Перенести петли с **ПФ** на **ЗФ**. Закрыть **п\у** не стягивающим способом.

Воротник.

15. На оставшихся 32 петлях вяжется высота воротника - 36 рядов.

16. За 10 рядов сделать скос на воротнике по расчету: вывести иглы в **ПНП** 12 петель 1 раз и по 5 петель 4 раза.

Перекинуть петли с передней игольницы на заднюю, провязать 1 ряд на **PL** 10, снять на **бр н.** Вторая полочка вяжется по тому ж расчету, но зеркально. На второй полочке выполняются петли для пуговиц (5 **п**) по схеме.

Конец воротника второй полочки оформляется также, как и первой, но после переноса петель воротника на **ЗФ** опусти игольницу, установить петли за язычки, на крючки игл навесить удлиненные петли первой полочки изнаночной стороной к себе вязать приемом петля в петлю. Петли закрыть на машине петлеуловителем без нити.

Спинка

1. Набрать 118 петель на 2-х фонтурах на плотности 0.Провязать круговым вязанием 10 рядов на плотности 2\3.

2. Провязать 1 ряд на полном ластике.

3. Сделать разбор игл по схеме: 2 иглы в **РП** и 1игла в **ЗНП**. Вязать со смещением фонтур на 1 шаг в каждом 2 ряду на **PL** 5\6.

4. Вязать прямо от планки 10 рядов.

5. Убавить петли по **л.**бока с обеих сторон по расчету: в каждом 6-м ряду по 1 петле 7 раз за 42 ряда.

6. На **л.**талии 104 петли.

7. За 60 рядов прибавить петли по расчету: в каждом 12 ряду по 1 петле 5 раз.

8. Далее подставить иглы из **ЗНП** в **РП** на **ПФ** и вязать на полном ластике 14 рядов прямо на плотности 4\5

9. На игольнице 114 петель.

Пройма

10. Пройма оформляется **ч.в** за 78 рядов по расчету:3 петле 1 раз, по 1 петле 6 раз (14 рядов) Далее 64 ряда вязать прямо.

11. На игольнице 96 петель (плечевой пояс)

Плечи и горловина

Выкройку см. на стр. 27

Скос плеча выполняется одновременно с вывязыванием л.горловины.

12. Для скоса плеча выставляются иглы в **ПНП** по 4 петли 6 раз и 3 петли 1 раз.

13. Петли горловины вывязываются **Ч.В** по расчету: по 3 петли 7 раз.

После того как горловина и плечи вывязаны, перебросить их на **ЗФ** и закрыть не стягивающем способом. 27 (11,5см)

Рукава

1. Набрать 70 петель на плотности 0\0.Провязать 10 рядов круговым вязанием на плотности 2\3

2. Сделать разбор игл 2х1 и вязать прямо 30 рядов на плотности 5\6 со смещением игольниц на 1 шаг.

3. Подставить неработающие иглы и на полном ластике при **PL** 4\5 вязать 130 рядов, прибавляя петли для расширения рукава п расчету: через 13 рядов по 1 петле 10 раз.

4. На игольнице 90**п**.

5. Окат рукава оформляется за 42 ряда ч.в.: одновременно с обеих сторон в каждом втором ряду выставить иглы в **ПНП** п расчету: 3 петли 1 раз, по 2 петли 3 раза, по 1 петле 10раз, по 2 петли 2 раза, по 3 петли 4 раза, 10 петель 1 раз.

7. Сделать сглаживающий ряд, закрыть окат рукава не стягивающим способом.

13

Жакет выполнен в продольном направлении, в режиме ластично-платинговых полотен. Рельефный рисунок до линии проймы выполнен со смещением игольницы.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Все детали отпарить.
2. Сшить плечевые швы.
3. Оформить воротник.
4. Вшить вертикальным швом по л.проймы окат рукава.
5. Сшить вертикальным трикотажным швом л.бока и рукава.

Декоративное частичное вязание на основе кулирного полотна

1. КОСЫ.

Для вязания кос нужно подбирать толстую и мягкую пряжу. В зависимости от установленной плотности можно получить различную по своей структуре косу. Мягкую, обтекаемую-при рыхлой плотности, четкую, рельефную при тугой плотности

ШИРОКАЯ КОСА

Техника выполнения:

1. Для примера набрать 60 **п. бр.н**. Провязать 10-12 **р**.

2. Включить режим частичного вязания на каретке. Вставить **р.н.**

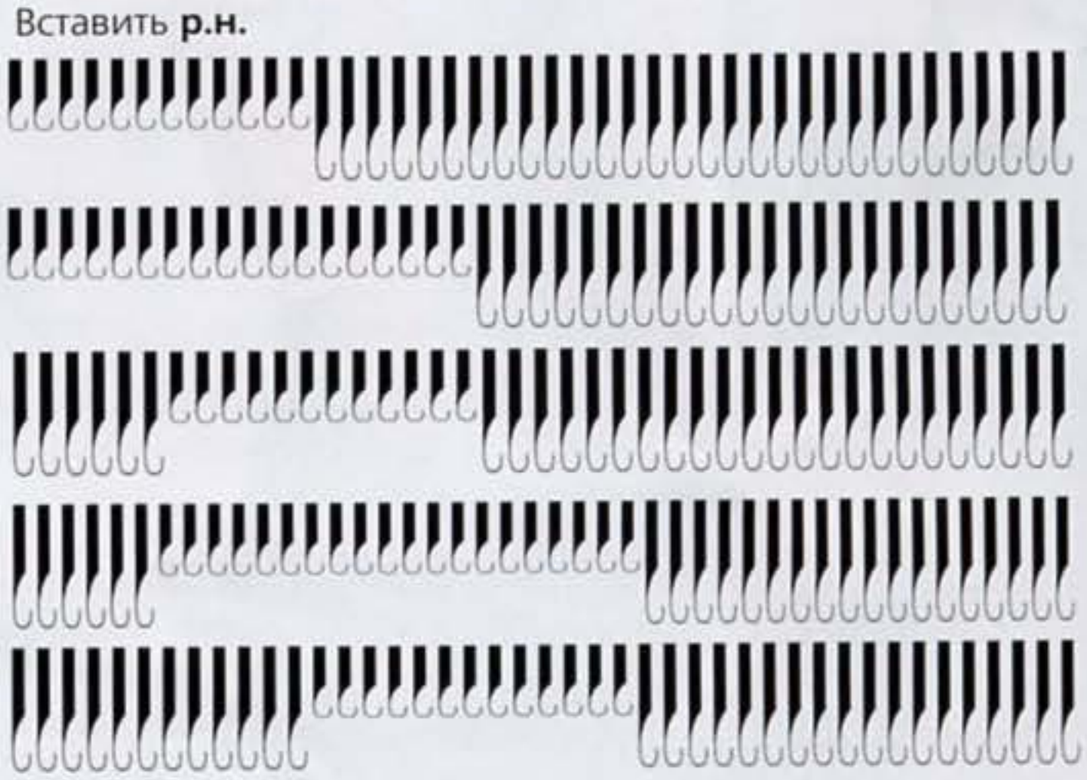

Вяжется первая часть косы.

3. Выставить в **ПНП** все иглы ,кроме 12 крайних игл слева.

4. Провязать 12 рядов без обкрутов. **К.**слева

5. Ввести в работу еще 6 игл, провязать ряд направо. В работе 18 игл.

6. К.справа. Вывести из работы (**ПНП**) 6 игл крайних слева, в работе теперь 12 игл. Провязать 11 рядов.

7. К.слева, снова ввести в работу 6 игл с правой стороны, провязать один ряд. В работе 18 игл

8. К справа, 6 игл с левой стороны выставить в **ПНП**. В работе 12 игл. Провязать 11 рядов и т.д.

9. Дойдя до последних 12 игл, провязать 12 рядов, выключить частичное вязание, провязать 4 сглаживающих ряда.

Вяжется вторая часть косы, в обратном порядке

10. К.справа. Выставить все иглы в **ПНП**, кроме 12 крайних правых, провязать 12 рядов.

11. К.справа. ввести в **Р.П.** еще 6 игл слева, провязать ряд.

12. К.слева, вывести из работы 6 игл справа, провязать 11 рядов. И т.д.

13. После того как отвязана коса, провязать на всех иглах 4 сглаживающих ряда.

Закончить вязание на бр.нити (или закрыть).

УЗКАЯ КОСА

.Вяжется аналогично широкой косы, только имеет меньший раппорт: 6 **п**. и 8 (10)**р.**

1. Для примера набрать 42 петли. Провязать 10-12 рядов бросовой нитью.

2. Вставить **р.н**. **К.**слева, выставить все иглы в **ПНП**, кроме 6-ти игл слева. Провязать 8 (10) рядов. **К** слева.

3. Ввести в работу 3 иглы, провязать ряд направо. В работе теперь 9 игл.

4. К справа. Вывести из работы 3 иглы крайних левых,провязать 7 рядов. И т.д.

5. Провязать 4 сглаживающих ряда. И выполнить обратный ход косы.

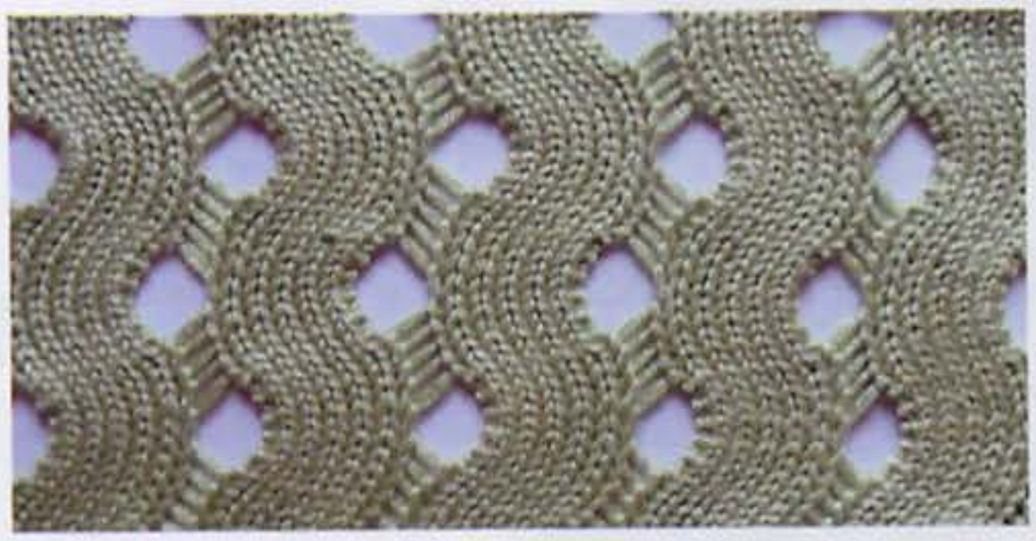

2. ЗИГЗАГ

Это вязание чем-то напоминает вышивальную технику "ришелье".

В отличии от косы, зигзаги вяжутся на двух фрагментах одновременно. За счет протяжек и частичного вязания получается зигзагообразный рисунок. Ширина полоски и протяжек могут быть любыми. Если узор нужно выполнить на толстой пряже, то ширину протяжки делают из 2-х игл, а иглы для полосок выставляют через одну.

I . I . I . I . I . . I . I . I . I . I . . I . I . I . I . I

Пряжу для данного рисунка можно выбрать любую, желательно чтобы она была не тоньше 32\2 в 4 сложения.

На данном рисунке раппорт состоит из 6 петель в дорожке и одной выбранной иглы, 6 рядов в одну сторону.

Техника выполнения:

1. Набрать произвольное количество петель на задней фонтуре. Провязать несколько рядов. Каретка справа.

2. Сделать разбор игл (произвольный). В нашем примере фрагмент узора 6 игл в **РП** и 1 в **ЗНП**.

3. Включить рычаг частичного вязания.

4. Выставить иглы из **РП** в **ПНП**, кроме последних 6 игл.

5. Провязать 2 ряда. Каретка справа.

6. Ввести в работу 2-й фрагмент - еще 6 игл. Провязать 5 рядов на 16 иглах (двух фрагментах). Каретка слева.

7. Выставить в **ПНП** 6 крайних игл (1-й фрагмент). Вязать 1 ряд второго фрагмента. Каретка справа.

8. Ввести в работу третий фрагмент (16 игл в работе). Провязать 5 рядов. Вывести иглы 2-го фрагмента из работы и т.д.

Дойти таким образом до последнего фрагмента, провязать 2 ряда на последних 6 иглах и вязать в обратном направлении.

Цельновязаный воротник-стойка, выполненный методом частичного вязания

1. Вязание разделить на две части от центра(0).

2. Выставить в **ПНП** иглы левой части: плеча (А), иглы закругленной части горловины(**В**), а также иглы прямого горизонтального участка левой и правой части(**C,D**) в пол. **ПНП**.

Сначала вывязывается участок Е и F,т.е правая часть изделия.

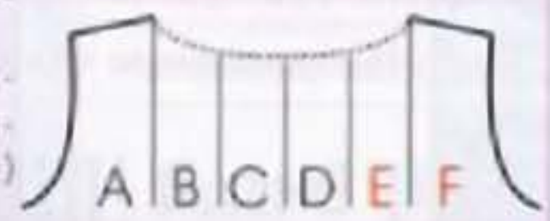

3. Провязать ряд. **К.** слева. С противоположной стороны от каретки выставить в **ПНП** иглы правого плеча для скоса, по расчету (расчет см. выше) Провязать ряд.

4. К.справа. С противоположной стороны от каретки выставить в **ПНП** иглы закругленного участка правой части (**Е**). Далее выставлять иглы по расчету попеременно - иглы плеча (**F**) и иглы закругленного участка правой части (**Е**), пока не будут выставлены все иглы в **ПНП**.

5. К.справа. Ввести в работу иглы плеча (**F**), закрыть их петлеуловителем (не стягивающим способом). Освободившиеся иглы убрать в **ЗНП**.

6. При включенном частичном вязании перевести каретку налево без нити. Вставить нитку в каретку и ввести в работу иглы левой закругленной части (**В**) и иглы левого плеча (**А**). Иглы уже вывязанного горизонтального прямого участка (**C,D**) и иглы закругленной части (**Е**) выставить в **ПНП**.

7. Аналогично правой части вязать горловину и плечо левой части. Закрыть петли плеча петлеуловителем не стягивающим способом.

8. На игольнице в **РП** находятся иглы закругленного, прямого участка левой и правой части (**В,С,D,Е**) ,ввести их в работу и

Вязать нужное количество рядов воротника. Если воротник выполняется с подгибом, то по линии перегиба провязать один рыхлый ряд, далее связать изнаночную часть воротника, последний ряд провязать на рыхлой плотности и сбросить на **бр.н** . Воротник подвернуть во внутрь и подшить кеттельным швом. Если воротник выполняется без подгиба, закрыть его петлеуловителем не стягивающим способом.

Условные обозначения

Иглы и кулирные зубья смещены относительно друг друга

Иглы и кулирные зубья находятся напротив друг друга

Ластик

Двухфонтурный прессовый режим (на обеих игольницах попеременно происходит вязание с накидом, на обеих каретках включены кнопки (рычаги) пресса)

Двухфонтурный прессовый режим (накид происходит только на одной из игольниц, кнопки (рычаги) накида на каретках включены только в одну сторону)

или

ЗНП

1 РП

ПНП

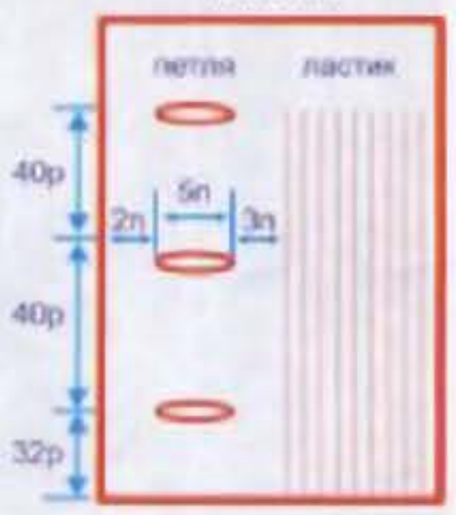

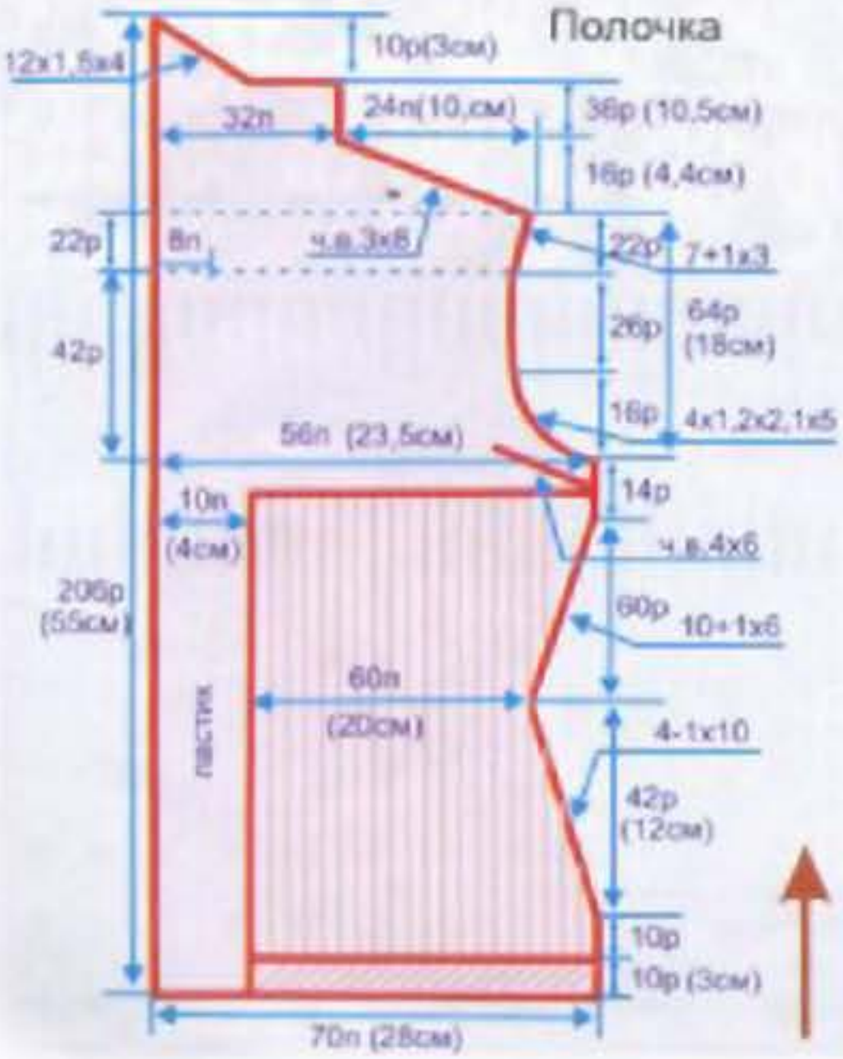

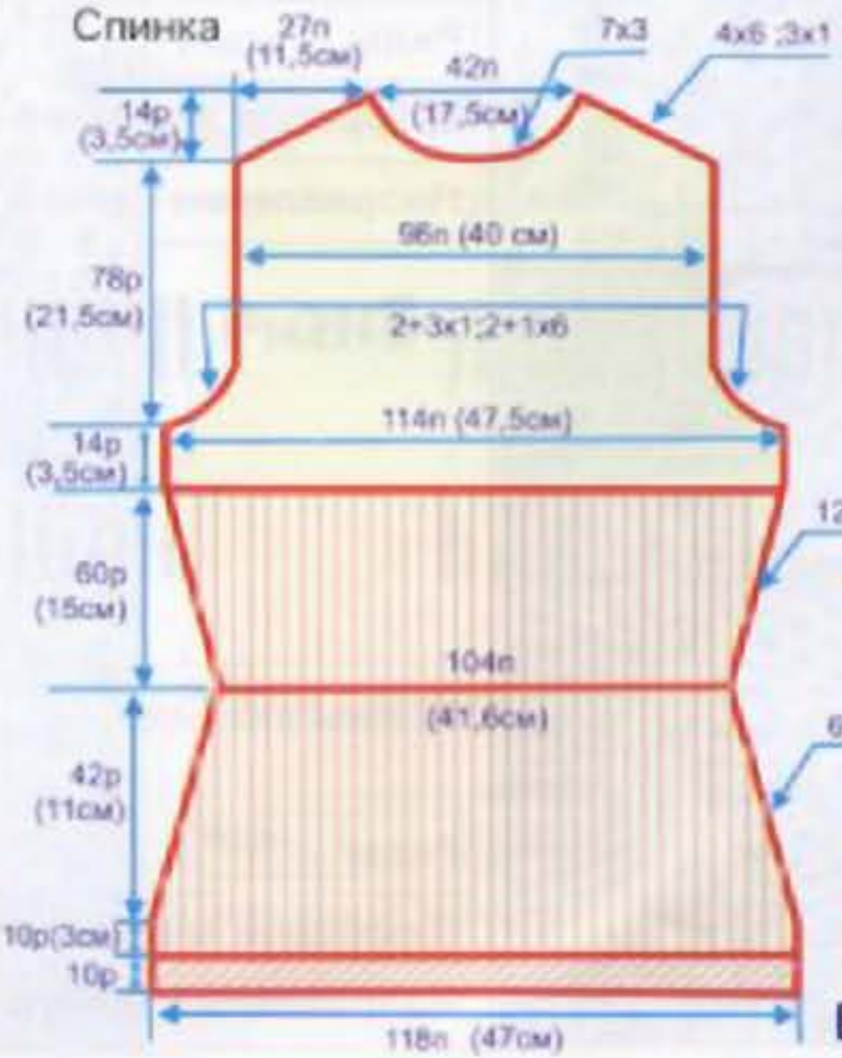

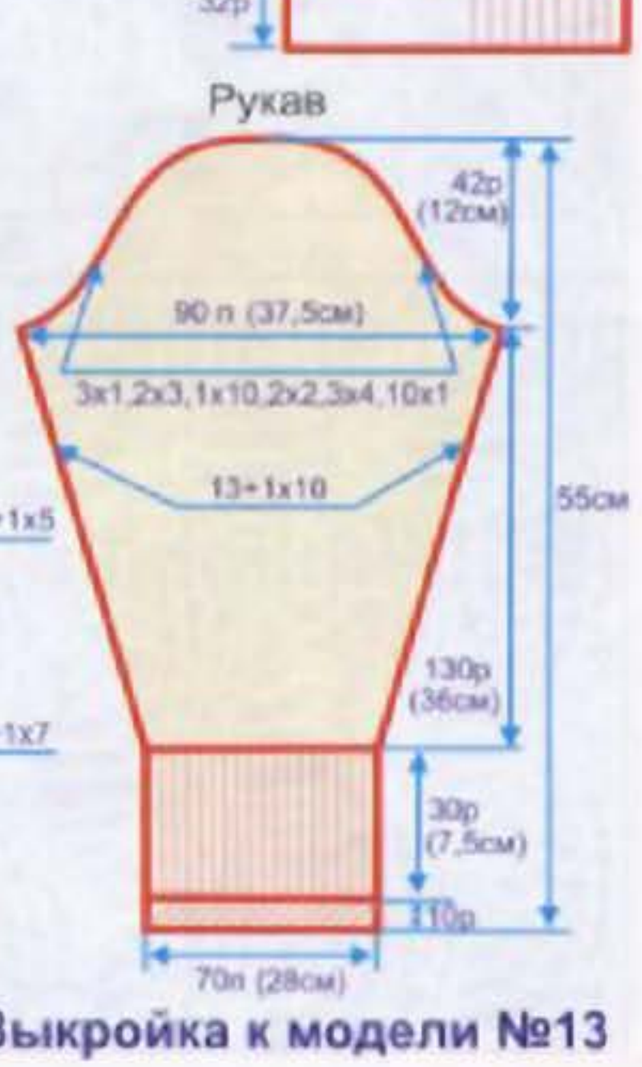

Выкройка к модели №13

Рисунки со смещением

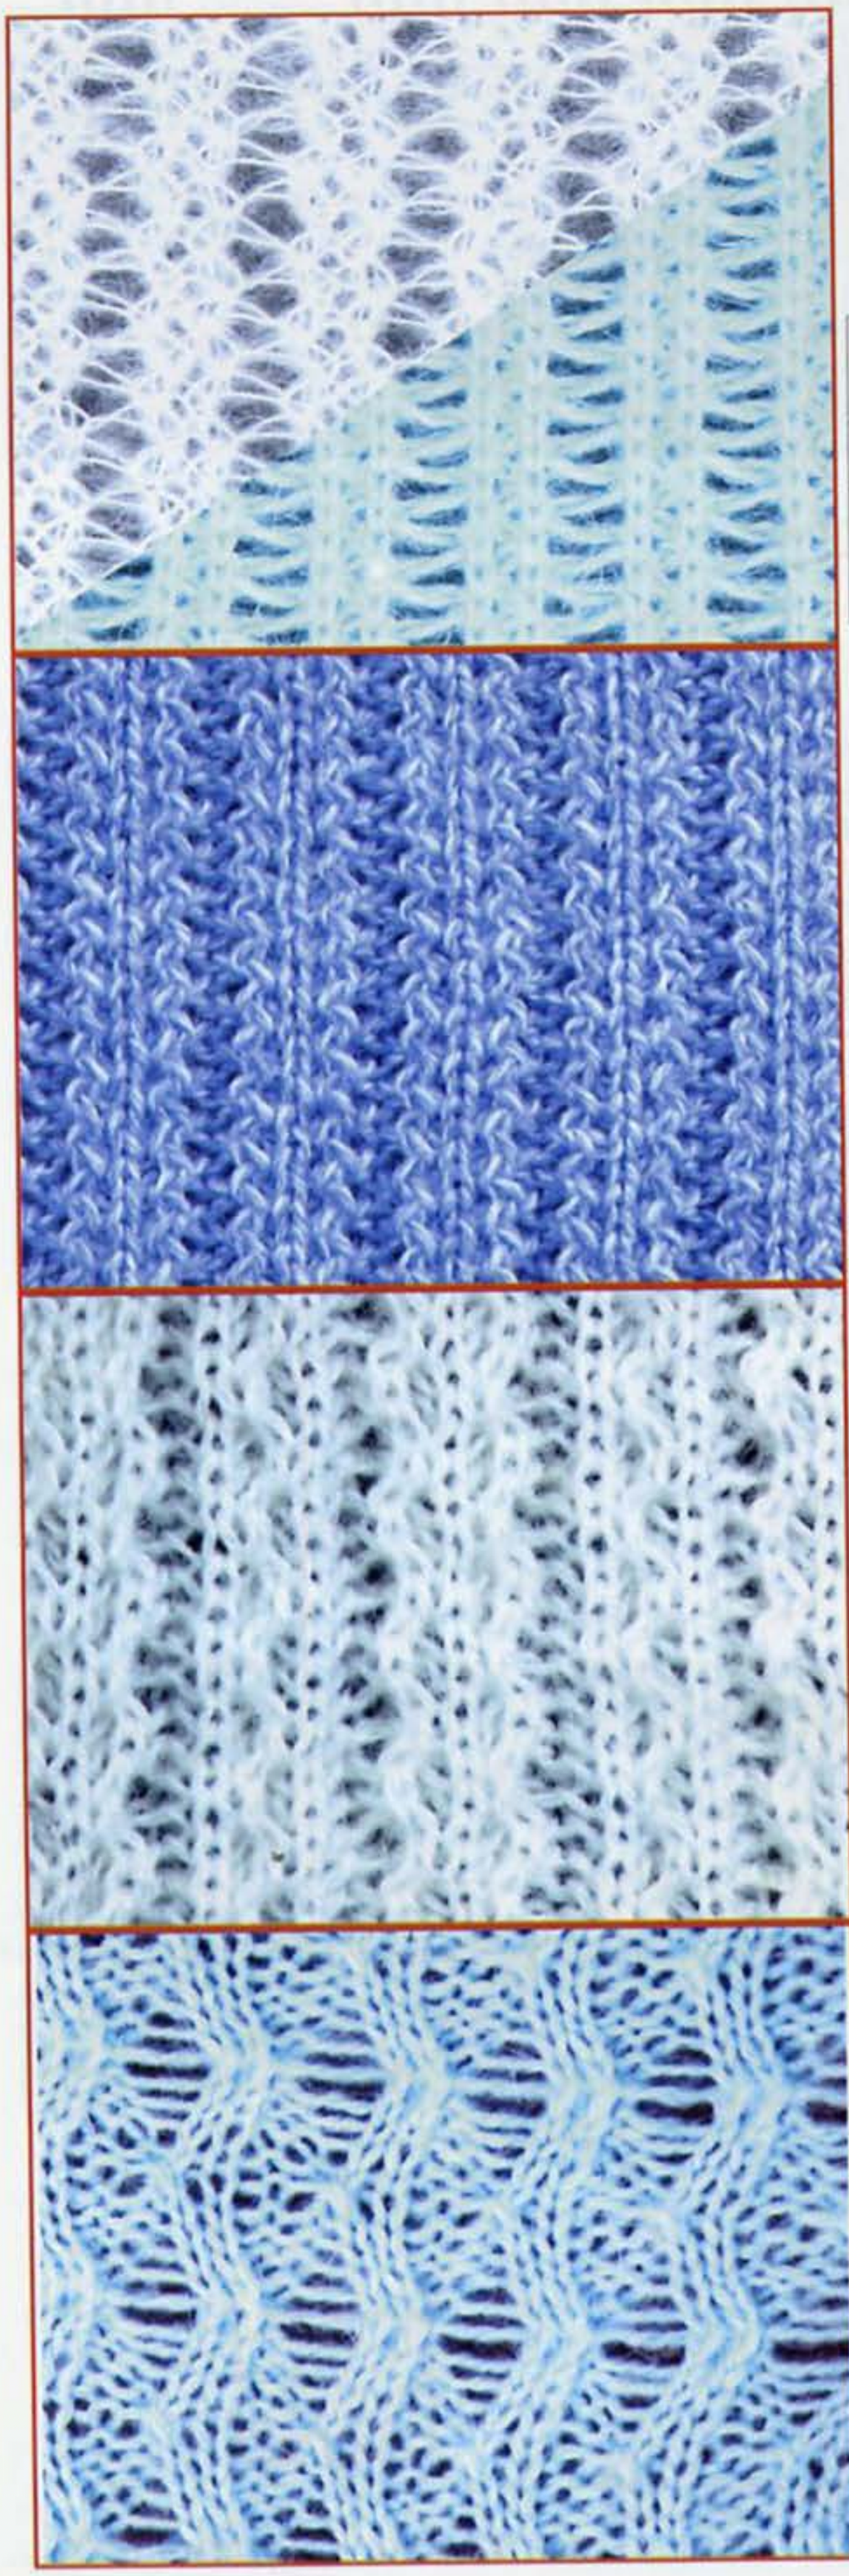

Рис. 1

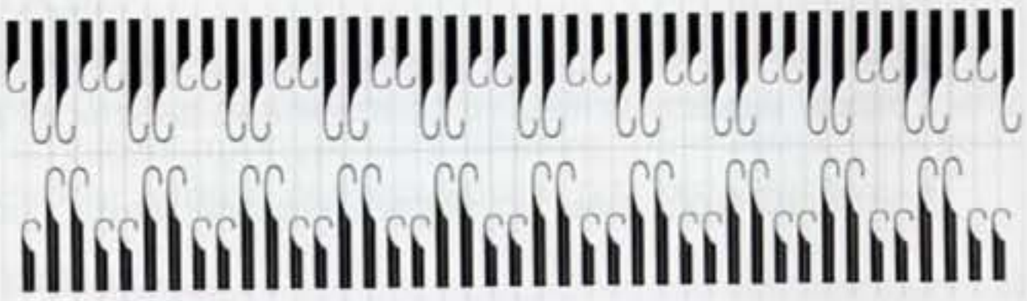

Режим вязания				
Ряды	1	2	3	4
Цифровое значение сдвига	5	5	6	6
Направление сдвига	←	←	→	→

Рис. 2

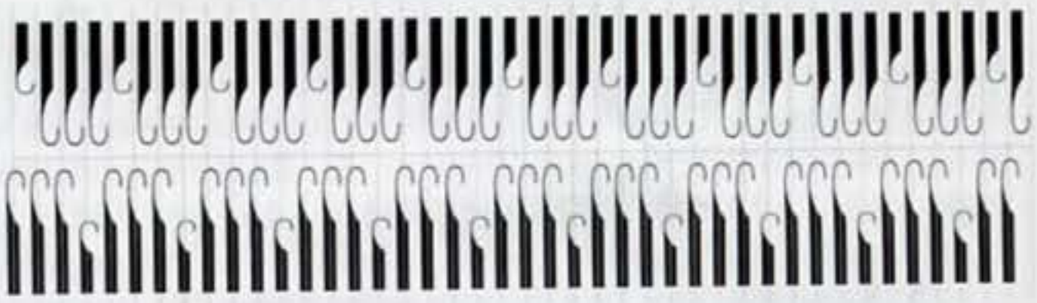

Режим вязания				
Ряды	1	2	3	4
Цифровое значение сдвига	5	5	6	6
Направление сдвига	←	←	→	→

Рис. 3

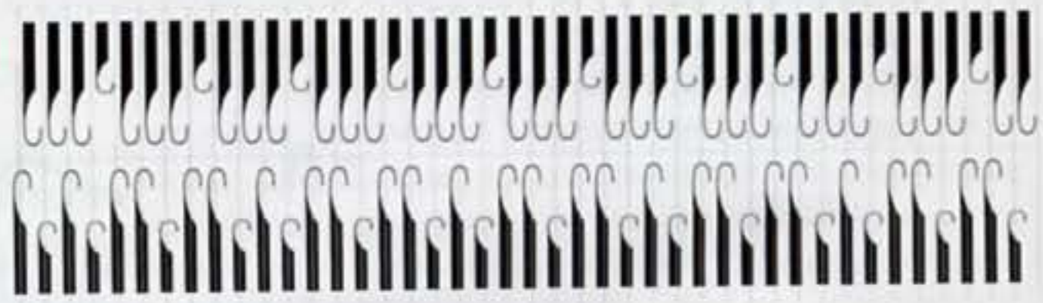

Режим вязания								
Ряды	1	2	3	4	5	6	7	8
Цифровое значение сдвига	5	5	5	5	6	6	6	6
Направление сдвига	←	←	←	←	←	→	→	→

Рис. 4

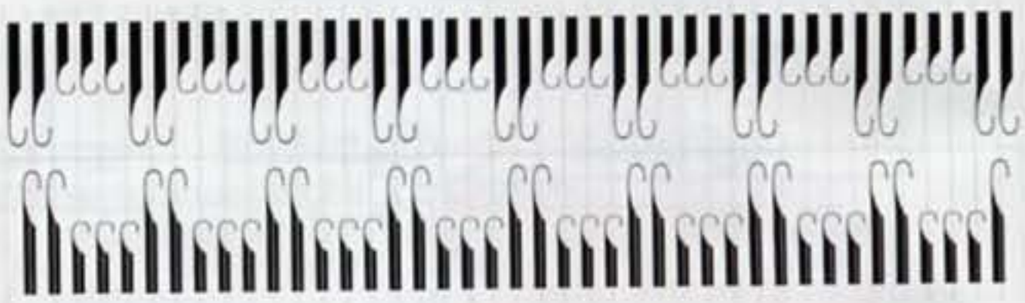

Режим вязания										
Ряды	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цифровое значение сдвига	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4
Направление сдвига	←→		←→		←→		←→		←→	

Рисунки со смещением

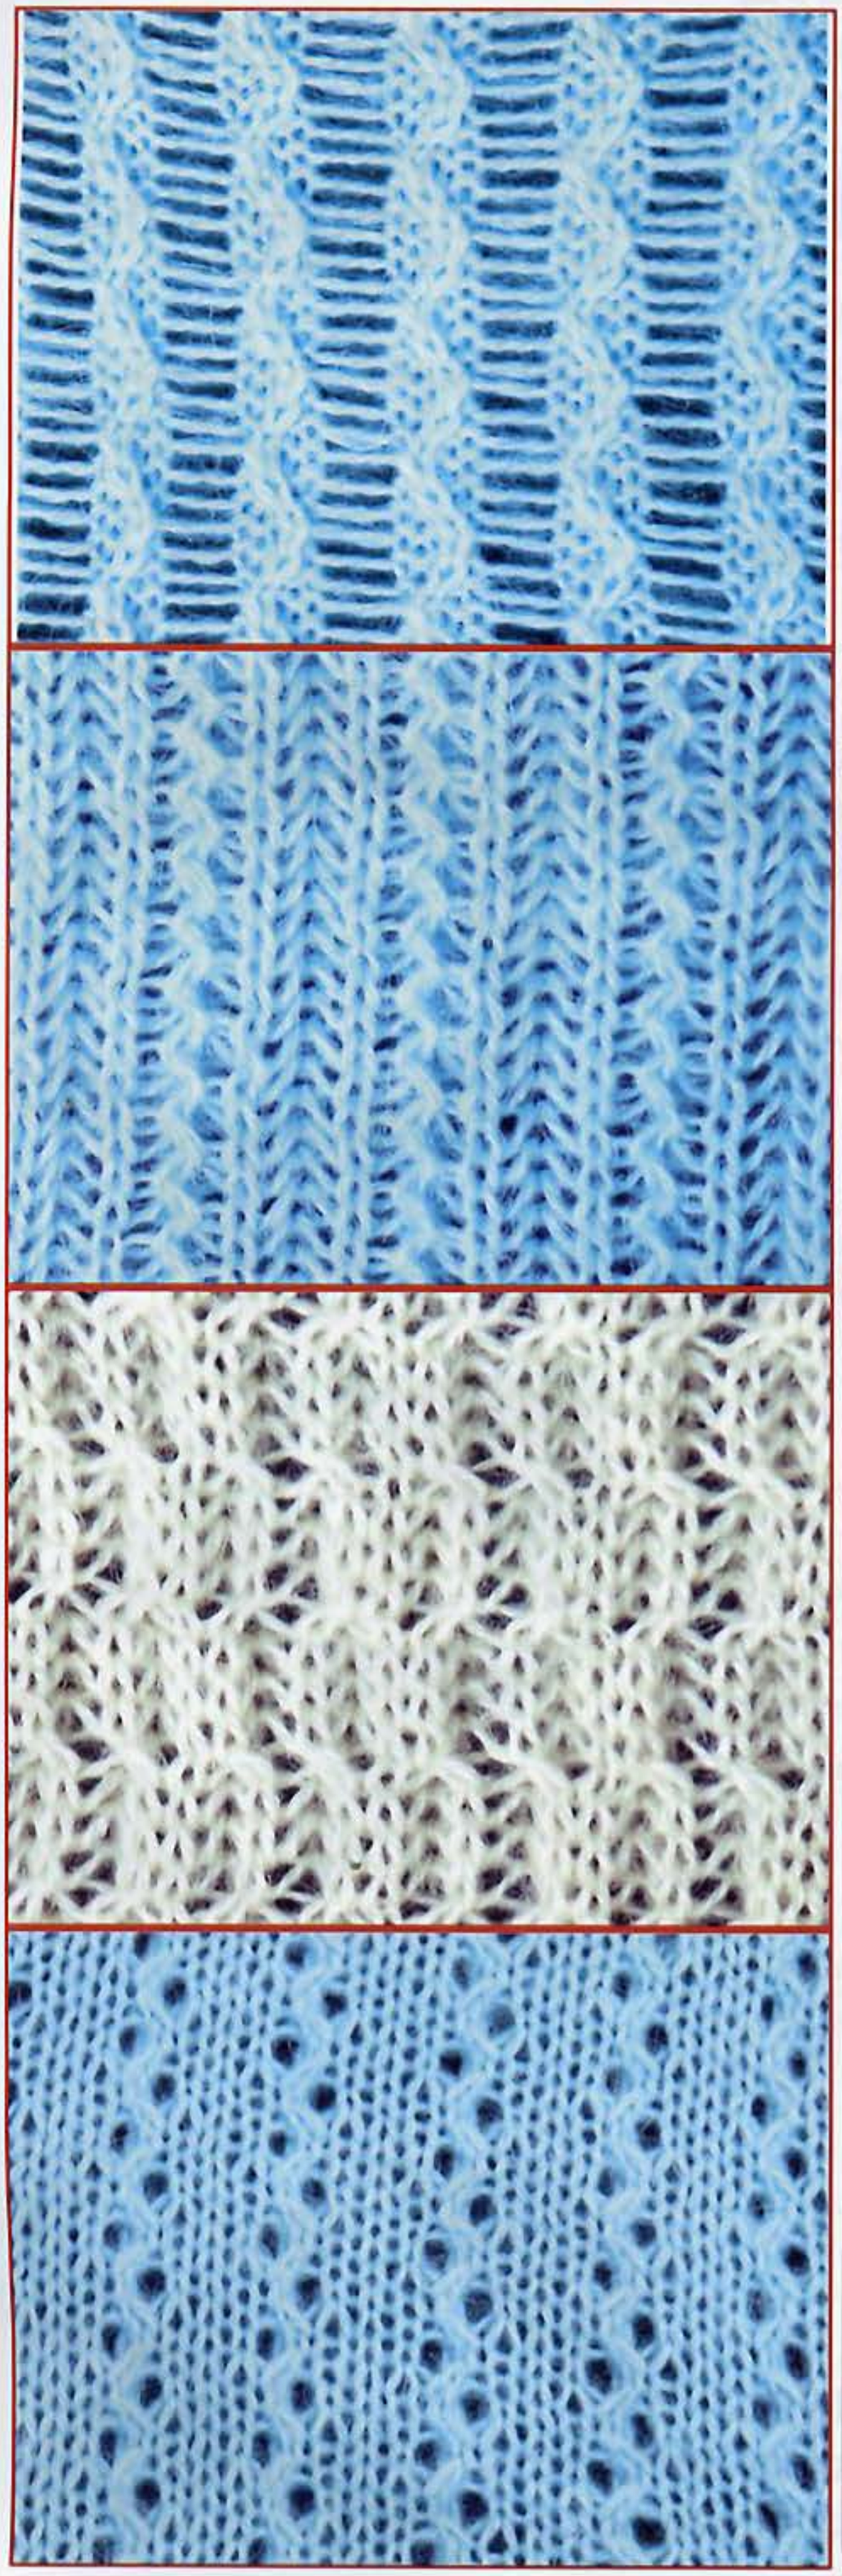

Рис. 5

Режим вязания						
Ряды	1	2	3	4	5	6
Цифровое значение сдвига	4	5	6	7	6	5
Направление сдвига	→	→	→	→	←	←

Рис. 6

Режим вязания				
Ряды	1	2	3	4
Цифровое значение сдвига	5	5	6	6
Направление сдвига	←	←	→	→

Рис. 7

Режим вязания																
Ряды	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Цифровое значение сдвига	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
Направление сдвига	←	←	←	←	←	←	←	←	→	→	→	→	→	→	→	→

Рис. 8

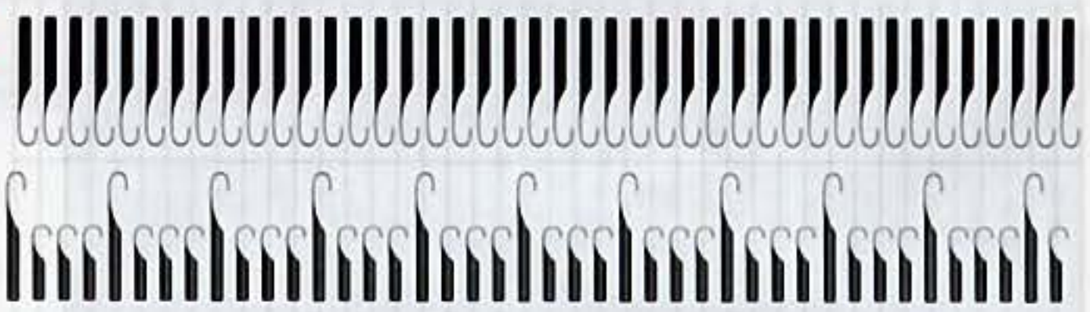

Режим вязания				
Ряды	1	2	3	4
Цифровое значение сдвига	5	5	6	6
Направление сдвига	←	←	→	→

Рисунки со смещением

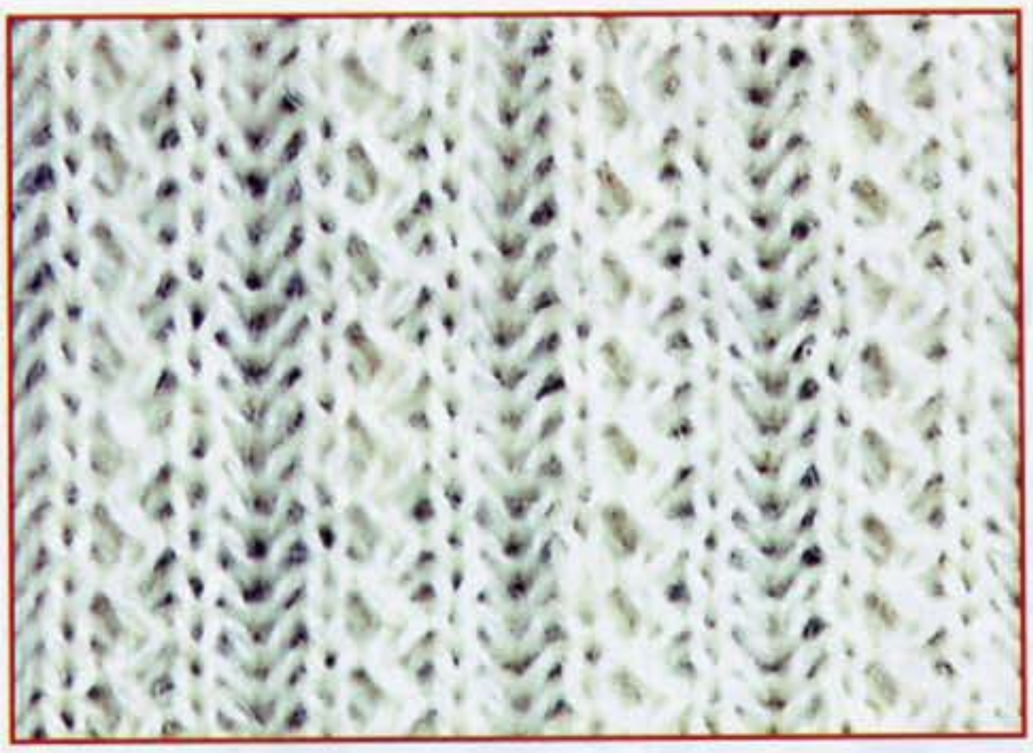

Рис. 9

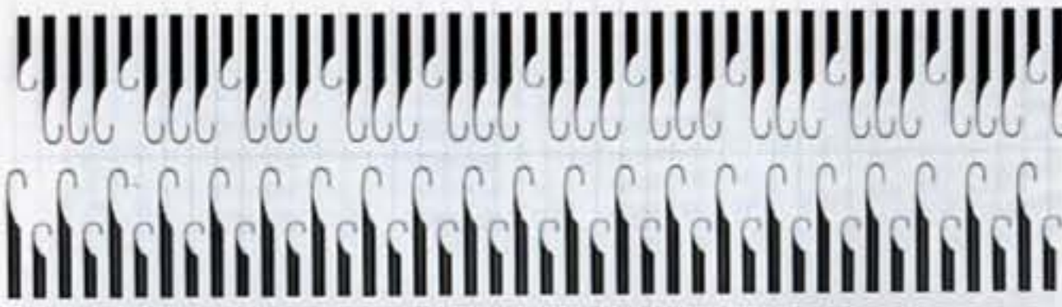

Режим вязания				
Ряды	1	2	3	4
Цифровое значение сдвига	5	5	4	4
Направление сдвига	→	→	←	←

Рис. 10

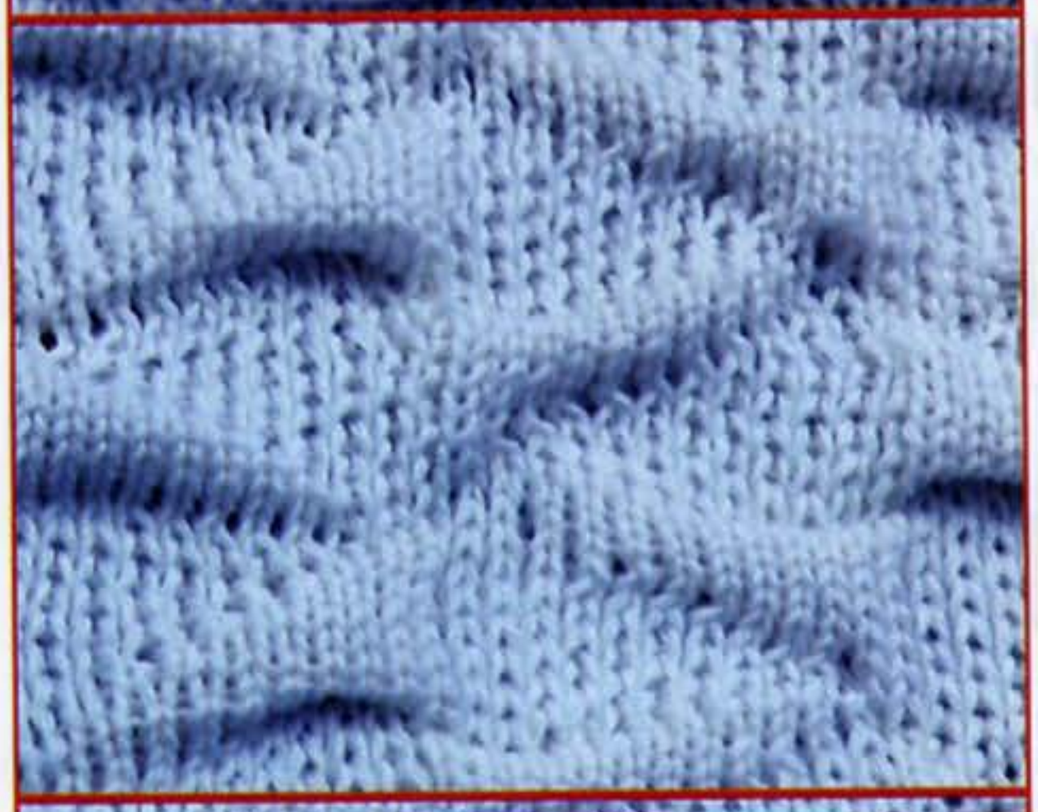

Рис. 11

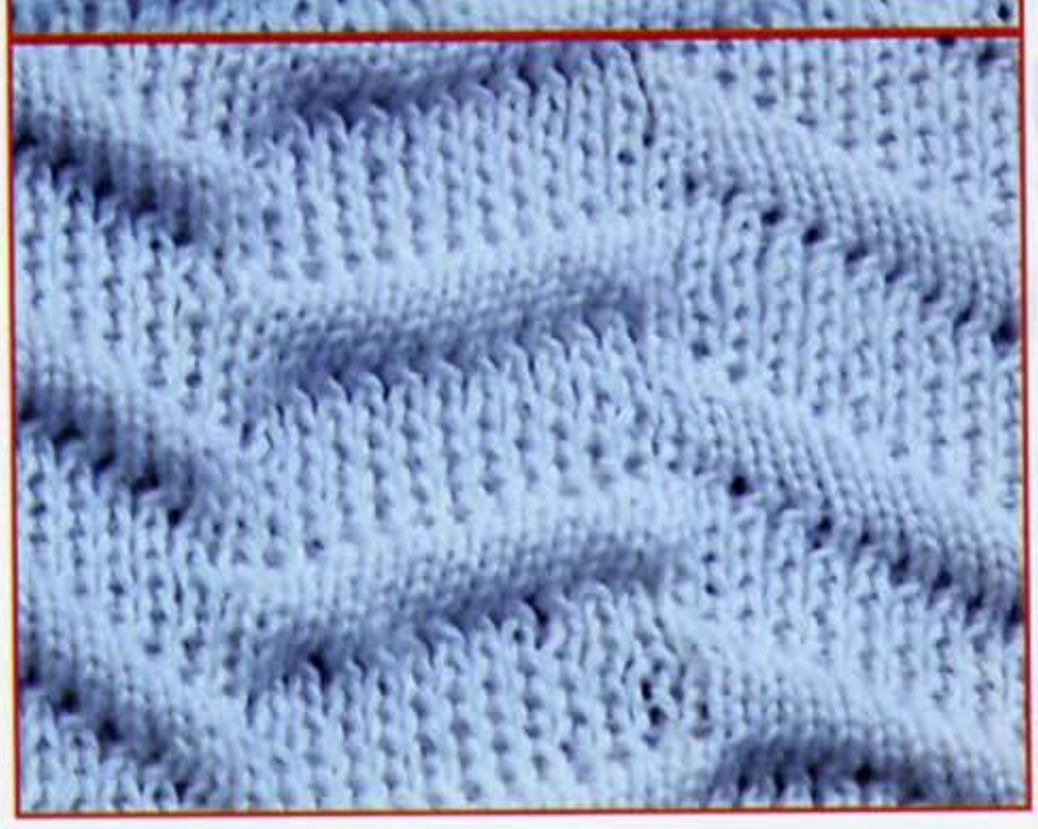

Рис. 12
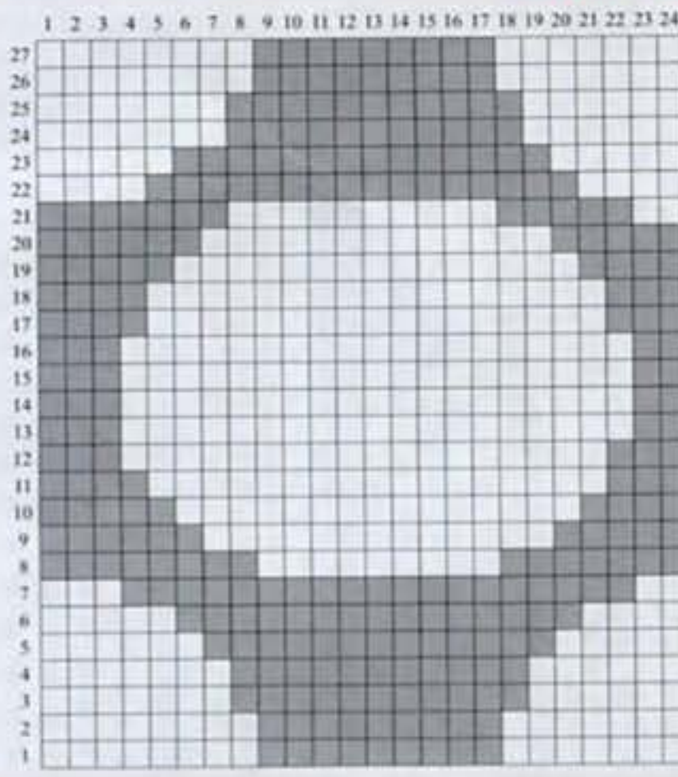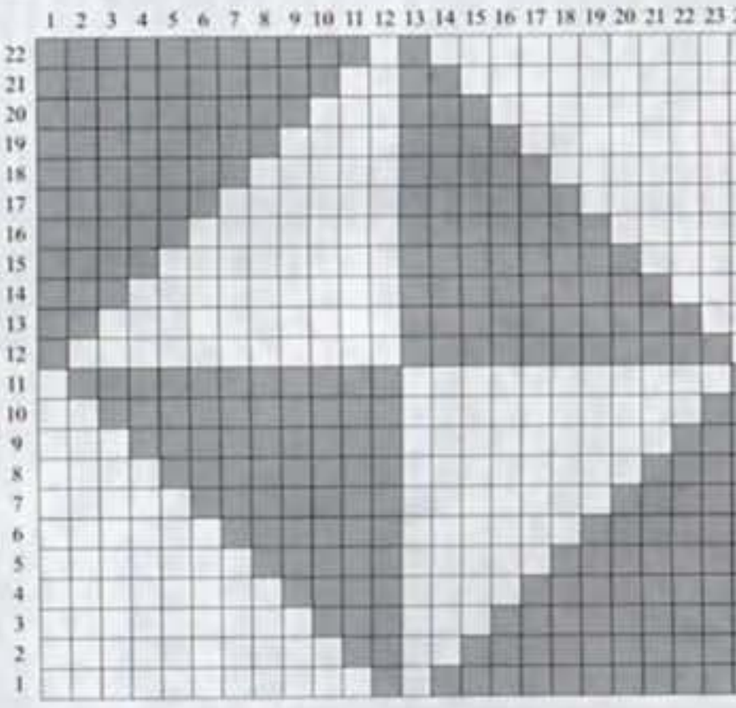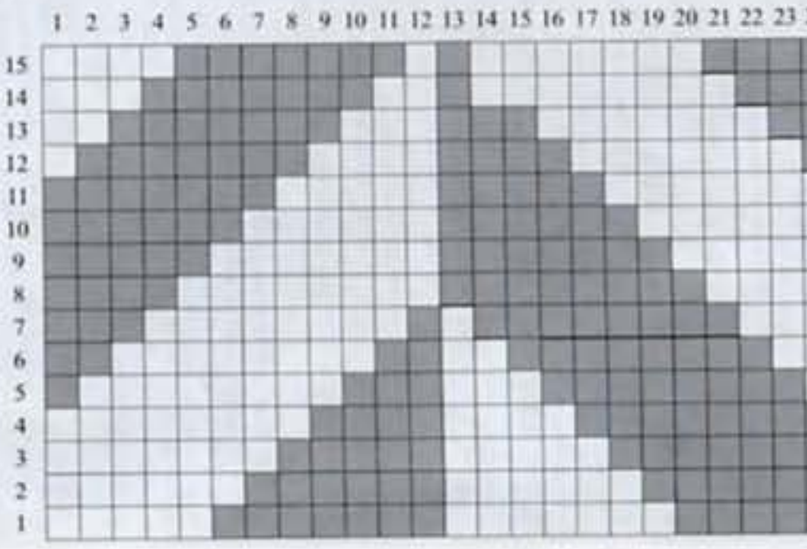
Валики